

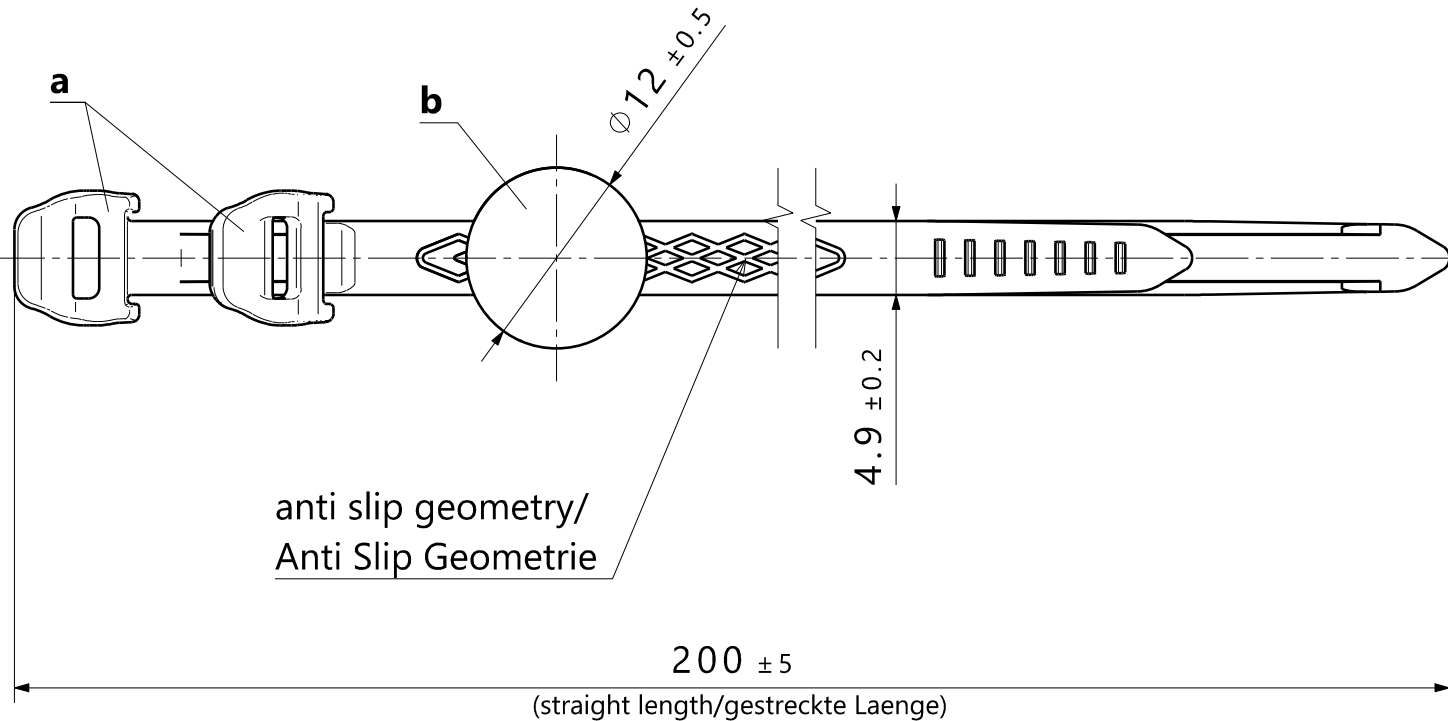


1:1

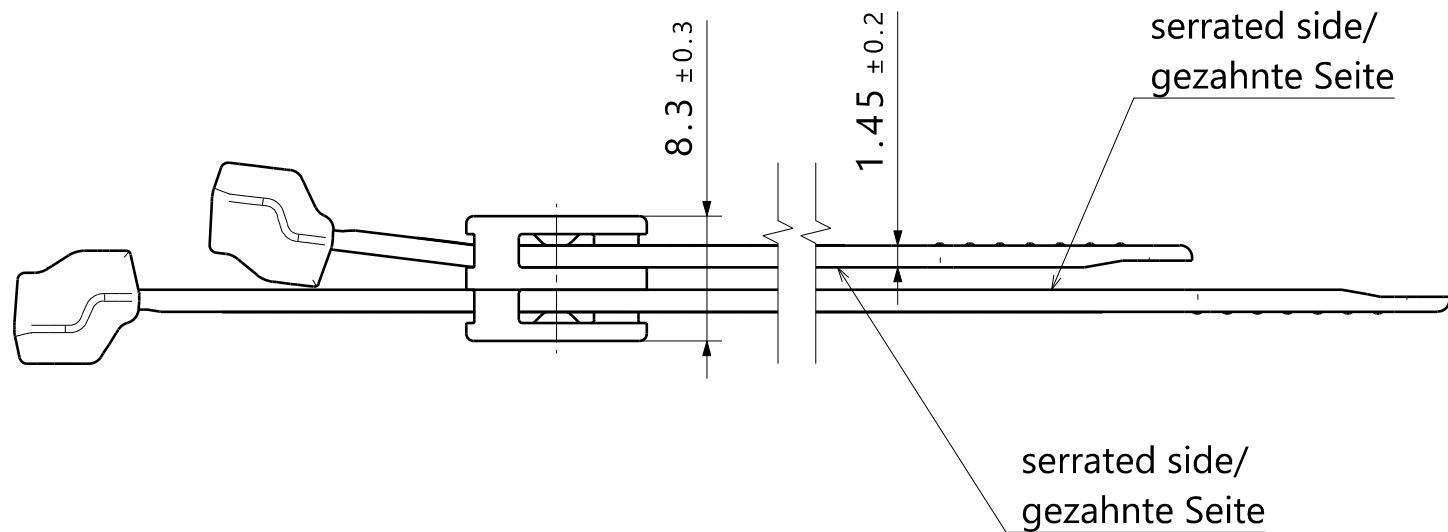

rotated condition / verdrehter Zustand
1:1

tie cable 90° rotatable /
Kabelbinder 90° drehbar

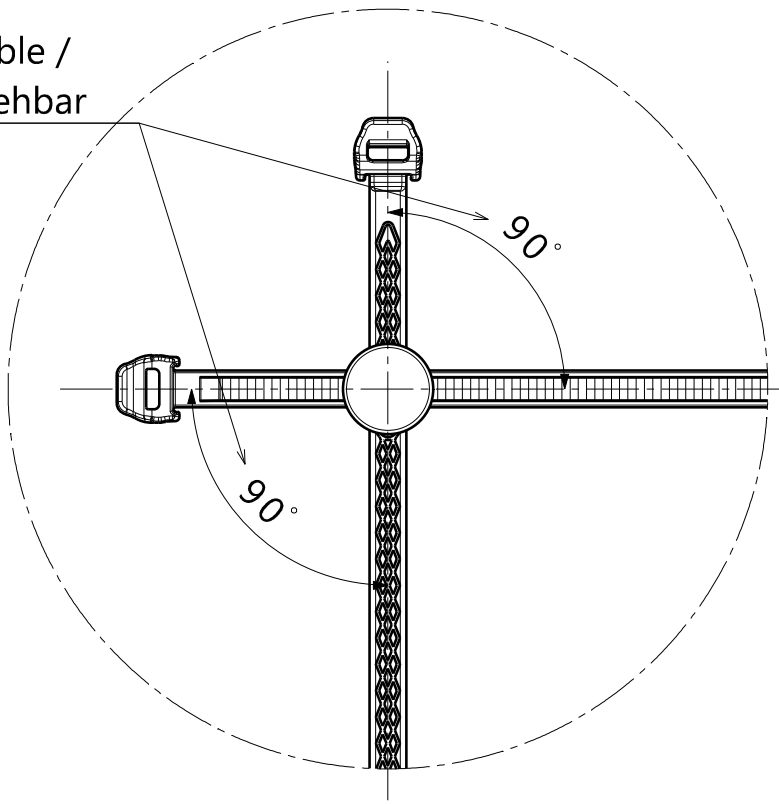

Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Specification:
- Performance requirements at
equilibrium condition
standard atmosphere 23 °C / 50% RH

Spezifikation:
- Leistungsanforderung im
Gleichgewichtszustand
Normalklima 23 °C / 50% RH

- Material: a: PP copolymer
b: PA6.6
heatstabilized
impact modified
- Material color: a: black
b: black

- Material: a: PP Copolymer
b: PA6.6
hitzestabilisiert,
schlagzaeh modifiziert
- Material Farbe: a: schwarz
b: schwarz

- Bundle Ø: 2 - 45 mm
- Tensile force: 185 N

- Buendel Ø: 2 - 45 mm
- Schlaufenhaltekraft: 185 N

Application with HellermannTyton
handtool EVO7:
- recommendation: SET4,5 (~95 N)
- max. setting: SET5,5 (~115 N)

Anwendung mit dem HellermannTyton
Verarbeitungswerkzeug EVO7:
- Empfehlung: SET4,5 (~95 N)
- max. Einstellung: SET5,5 (~115 N)

The manufacturing-related geometry
changes (injection point,
ejectors marks, etc.) allowed.
Design of the details are left to
suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte
Geometrieaenderungen (Anspritzung,
Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig.
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben
dem Hersteller ueberlassen.

Revision Level			Revision Record				Drawn		Date (YYYY/MM/DD)		Title S50ROSCoupler	Scale 2:1	
Drawing	State	Part	The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.				A.Hiller	2024/06/11	Global Project Number				
00.3	Design Release						Approved	Date (YYYY/MM/DD)	Format				
Changed	Date (YYYY/MM/DD)						S.Maschmann	2024/06/17	Sheet				
Approved	Date (YYYY/MM/DD)		All drawing revisions are stored in CAD PDM database			Units mm	HellermannTyton www.HellermannTyton.com		Drawing-No 24-0470-001-CSG			1 / 1	

Semi-finished part/ Halbfabrikat	Project no./ Projektnr.	
	a	b
S50ROS	GPN 18-0147	NT 617-08
Coupler		

Product type/ Artikelbezeichnung	Project no./ Projektnr.		
S50ROSCoupler	GPN 24-0470	X	X