Marcadores Termoretráctiles <<Tubo Continuo>>, Transferencia Térmica

TDRT - 3:1/2:1 con resistencia a Diesel

TDRT, impreso con nuestra cinta TTDTHOUT es un marcador termoretráctil de contracción 3:1 conforme a NF F 00-608 (12/1995) suministrado en rollos continuos. El material también es apto para el marcaje con impresoras láser con certificación conforme a NF F 00-608 (12/1995). Imprima con la gama de impresoras y cintas de impresión HellermannTyton.

Impresoras: TrakMark DS, TT4000+ y TT430

Cintas de impresión: TTDTHOUT

Accesorios para TrakMark DS y TT4000+: Perforador (P4000), Cortador (S4000)

Accesorios para TT430: Perforador (P430), Cortador (S430)

Software: TagPrint Pro

Características y Beneficios

- Grado de contracción 3:1 para dimensiones 2.4, 3.2, 4.8, 6.4 y 9.5
- Grado de contracción 2:1 para dimensiones más grandes (estándar de Industria)
- Disponible en Amarillo como estándar y Blanco bajo petición
- Cumple con N F 00-608 (12/1995) utilizando la cinta de impresión TTDTHOUT y equipos de impresión láser
- Suministrado en cómodas cajas de almacenamiento
- Fácil diseño de etiquetas con TagPrint Pro

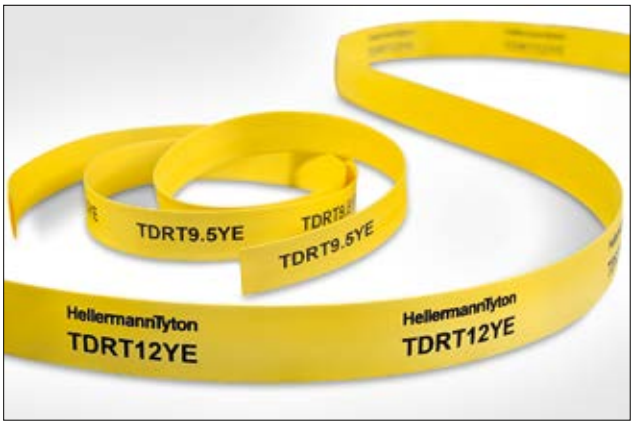

TDRT.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)	
Temp. Trabajo	-55 °C a +135 °C	
Temp. Mín. Contracción	+120 °C	
Contracción	2:1	3:1
Cinta de impresión recomendada	TTDTHOUT	

LFH ✓ RoHS ✓

Para una correcta elección de tamaños, por favor ver pag 432, 433.



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TDRT2.4YE	2,4	0,8	0,50	110 m	Amarillo (YE)	553-62001
TDRT3.2YE	3,2	1,1	0,50	110 m	Amarillo (YE)	553-62003
TDRT4.8YE	4,8	1,6	0,55	110 m	Amarillo (YE)	553-62005
TDRT6.4YE	6,4	2,1	0,55	110 m	Amarillo (YE)	553-62007
TDRT9.5YE	9,5	3,2	0,60	72 m	Amarillo (YE)	553-62009
TDRT12YE	12,7	6,4	0,40	54 m	Amarillo (YE)	553-62011
TDRT18YE	19,1	9,5	0,46	26 m	Amarillo (YE)	553-62013
TDRT25YE	25,4	12,7	0,50	26 m	Amarillo (YE)	553-62015
TDRT38YE	38,1	19,1	0,65	13 m	Amarillo (YE)	553-62017
TDRT51YE	50,8	25,4	0,65	10 m	Amarillo (YE)	553-62019

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

NF F

Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.

Edición: Abril 2017