

Tubo Termoretráctil 3:1 en Bolsas

HIS-3 BAG

Los tubos HIS-3 BAG son ideales para el aislamiento y protección de cables y cableados.


Características y Beneficios

- Tubos Termoretráctiles flexibles de poliolefina cross-linked de pared fina
- Tubos de alta contracción 3:1
- Manejables y pequeños envases con 10 piezas pre-cortadas de 200 mm
- Fija sobre muy diferentes diámetros de cable



HIS-3 BAG disponible en siete colores y cuatro medidas.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Contracción	3:1
Temp. Trabajo	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. Contracción	+100 °C
Cambio Long. tras Contrac.	+/-5%
Rig. Dieléct.	32 kV/mm
Flamabilidad	UL224 VW1(excepto transparente)

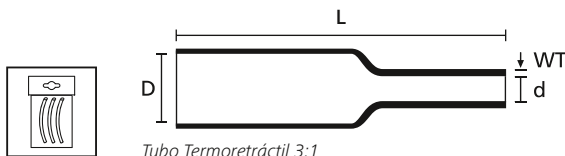

Tubo Termoretráctil 3:1



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Long. (L)	Contenido	Color	Herramientas Recom.	Código
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Pzas	Azul (BU)	30;32	308-30161
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Pzas	Gris (GY)	30;32	308-30162
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Pzas	Marrón (BN)	30;32	308-30163
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Pzas	Negro (BK)	30;32	308-30151
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Pzas	Rojo (RD)	30;32	308-30160
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Pzas	Transparente (CL)	30;32	308-30164
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Pzas	Verde-Amarillo (GNYE)	30;32	308-30165
HIS-3-BAG-3/1	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Pzas	Azul (BU)	30;32	308-30312
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Pzas	Gris (GY)	30;32	308-30313
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Pzas	Marrón (BN)	30;32	308-30314
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Pzas	Negro (BK)	30;32	308-30310
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Pzas	Rojo (RD)	30;32	308-30311
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Pzas	Transparente (CL)	30;32	308-30315
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Pzas	Verde-Amarillo (GNYE)	30;32	308-30316

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.




Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



Tubo Termoretráctil 3:1 en Bolsas

HIS-3 BAG

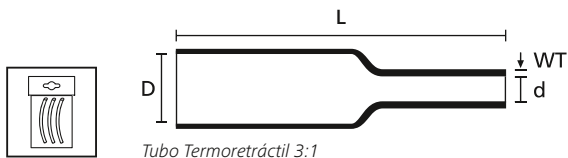

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Long. (L)	Contenido	Color	Herramientas Recom.	Código
HIS-3-BAG-6/2	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Pzas	Azul (BU)	30;32	308-30612
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Pzas	Gris (GY)	30;32	308-30613
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Pzas	Marrón (BN)	30;32	308-30614
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Pzas	Negro (BK)	30;32	308-30610
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Pzas	Rojo (RD)	30;32	308-30611
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Pzas	Transparente (CL)	30;32	308-30615
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Pzas	Verde-Amarillo (GNYE)	30;32	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Pzas	Azul (BU)	30;32	308-31212
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Pzas	Gris (GY)	30;32	308-31213
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Pzas	Marrón (BN)	30;32	308-31214
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Pzas	Negro (BK)	30;32	308-31210
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Pzas	Rojo (RD)	30;32	308-31211
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Pzas	Transparente (CL)	30;32	308-31215
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Pzas	Verde-Amarillo (GNYE)	30;32	308-31217

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.