Tubo Termoretráctil con Adhesivo - Tiras de 1,2 mtrs

TA32/TA42 están especialmente diseñados para el aislamiento y sellado de terminales y empalmes eléctricos al exterior.

Características y Beneficios

- Tubo termoretráctil de pared fina y con adhesivo interno
- Con alto retardante de llama
- Pared exterior conforme a UL22
- Alto ratio de contracción

TA32 y TA42 Tubos termoretráctiles con adhesivo, con UL224 y contracciones 3:1 y 4:1.

Disponibilidad de suministro a medida. ¡Contáctenos!

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Temp. Trabajo	-55 °C a +125 °C
Temp. Mín. Contracción	+110 °C
Punto de Fusión del Adhesivo	+110 °C
Cambio Long. tras Contrac.	-15% max.
Rig. Dieléct.	25 kV/mm
Flamabilidad	UL224

RoHS

TA32 - pared fina y contracción 3:1

Tubo Termoretráctil 3:1 con Adhesivo

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Long. (L)	Color	Contracción	Herramientas Recom.	Código
TA32-3/1	3,0	1,0	0,95	1,2 m	Negro (BK)	3:1	30;32	318-30300
TA32-4.5/1.5	4,8	1,5	1,10	1,2 m	Negro (BK)	3:1	30;32	318-30450
TA32-6/2	6,4	2,0	1,20	1,2 m	Negro (BK)	3:1	30;32	318-30600
TA32-9/3	9,5	3,0	1,30	1,2 m	Negro (BK)	3:1	30;32	318-30900
TA32-12/4	12,7	4,0	1,40	1,2 m	Negro (BK)	3:1	30;32	318-31200
TA32-19/6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	Negro (BK)	3:1	30;32	318-31900
TA32-24/8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Negro (BK)	3:1	30;32	318-32400
TA32-40/13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Negro (BK)	3:1	30;32	318-34000

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas		
	30 H6100	32 E4500
	570	569

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.

Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.

Fecha de lanzamiento: Febrero 2021

Tubo Termoretráctil con Adhesivo - Tiras de 1,2 mtrs

TA42 - Pared fina y contracción 4:1

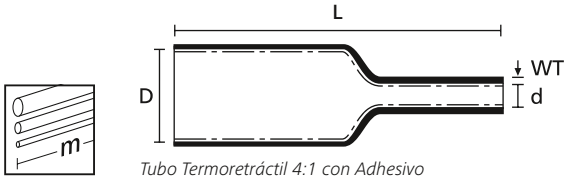

Tubo Termoretráctil 4:1 con Adhesivo

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Long. (L)	Color	Contracción	Herramientas Recom.	Código
TA42-4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	Negro (BK)	4:1	30;32	318-40400
TA42-8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	Negro (BK)	4:1	30;32	318-40800
TA42-12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	Negro (BK)	4:1	30;32	318-41200
TA42-16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	Negro (BK)	4:1	30;32	318-41600
TA42-24/6	24,0	6,0	2,20	1,2 m	Negro (BK)	4:1	30;32	318-42400
TA42-32/8	32,0	8,0	2,50	1,2 m	Negro (BK)	4:1	30;32	318-43200
TA42-52/13	52,0	13,0	2,55	1,2 m	Negro (BK)	4:1	30;32	318-45200

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas		
	30 H6100	32 E4500
	570	569

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.

Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.

Fecha de lanzamiento: Febrero 2021