



Formas Termoretráctiles para Conector, Estilo VG

Helashrink Serie 130, con labio adaptador, de perfil bajo

Características y Beneficios


- Perfil bajo y ligero
- Uso típico en cableado aeronáutico
- El labio se coloca sobre la carcasa trasera



Para información sobre Materiales/Adhesivos, por favor refiérase a la pag. 272, 273.



135-1-G Sin contraer / Contraída.

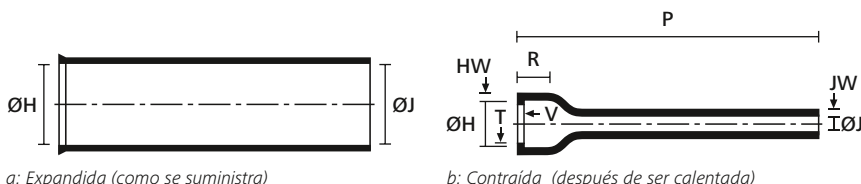

a: Expandida (como se suministra)

b: Contraída (después de ser calentada)

TIPO	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10 %	R ± 10 %	HW ± 20 %	JW ± 20 %	V max.	T ± 10 %	Design.VG	Código
129-1-G	22,0	12,0	22,0	6,5	76,0	12,0	1,5	1,1	3,3	1,0	VG 95343 T06 D 001 A	401-29180
130-1-G	25,5	15,0	25,5	7,5	83,0	12,0	1,5	1,1	3,3	1,0	VG 95343 T06 D 002 A	401-30180
131-1-G	29,0	19,0	29,0	8,5	89,0	12,0	1,8	1,1	3,3	1,0	VG 95343 T06 D 003 A	401-31180
132-1-G	34,0	23,0	34,0	10,0	102,0	12,0	1,8	1,1	3,3	1,0	VG 95343 T06 D 004 A	401-32180
133-1-G	37,0	30,0	37,0	11,0	108,0	14,0	2,0	1,1	3,3	1,7	VG 95343 T06 D 005 A	401-33180
134-1-G	43,5	34,0	43,5	12,0	114,0	15,0	2,0	1,1	3,3	1,7	VG 95343 T06 D 006 A	401-34180
135-1-G	50,0	41,0	50,0	14,5	118,0	15,0	2,3	1,4	3,3	1,7	VG 95343 T06 D 007 A	401-35180
136-1-G	62,5	47,0	62,5	18,0	121,0	16,0	2,5	1,4	3,3	2,0	VG 95343 T06 D 008 A	401-36180
138-1-G	69,0	60,0	69,0	20,0	127,0	16,0	2,5	1,4	3,3	2,0	VG 95343 T06 D 009 A	401-38180

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.