

Embridos Sin Residuos hasta Ø 80 mm

Bridas para Sistema Autotool 3080

La cinta de dentada exterior es perfectamente adecuada para superficies sensibles y puede utilizarse para agrupar y fijar cables, tubos y mangueras, así como para el cierre de bolsas.

Estos materiales son particularmente apropiados para aplicaciones de grandes volúmenes de producción como los cableados, aplicaciones de automoción, industriales y de embalaje.

Características y Beneficios

- Innovador consumible en dos piezas Cinta y Cierres
- Cinta de dentado externo que protege el atado
- Disponible en Rollos: 500 Mtrs de cinta y 5.000 cierres



Cierres y Cinta para el Sistema Autotool 3080.


MATERIAL	Poliamida 6.6 de alto impacto modificada, alta temperatura y resistente a UV (PA66HIRHSUV)	Poliamida 6.6 alta temperatura y resistente a UV (PA66HSUV)
Temp. Trabajo	-40 °C a +95 °C, (+105 °C, 5000 h; +145 °C, 500 h)	-40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Flamabilidad	UL94 HB	UL94 V2

RoHS ✓

RoHS ✓



Por favor encuentra los correspondientes Clips de Cableado en pag 134.

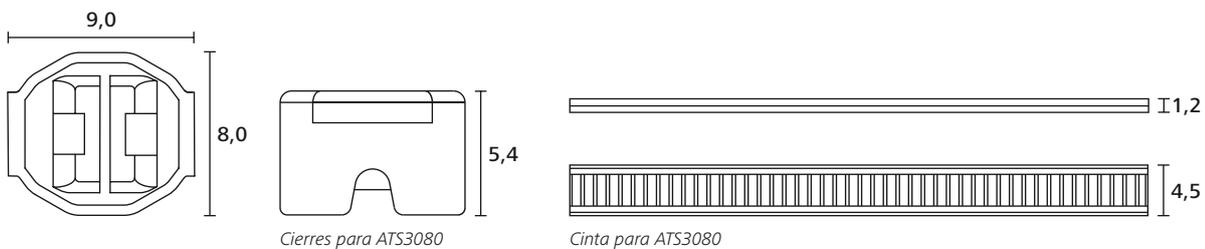

Cierres para ATS3080

Cinta para ATS3080

TIPO	Descripción	Apli. Ø max.		Color	Material	Contenido	Código
Closures Natural ATS3080	Cierres Natural ATS3080	80,0	225	Natural (NA)	PA66HSUV	5.000 Pzas	102-66209
Closures Black ATS3080	Cierres Negro ATS3080	80,0	225	Negro (BK)	PA66HSUV	5.000 Pzas	102-66210
Strap Natural ATS3080	Cinta Natural ATS3080	80,0	225	Natural (NA)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66109
Strap Black ATS3080	Cinta Negra ATS3080	80,0	225	Negro (BK)	PA66HIRHSUV	1 Pza	102-66110

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

= Fuerza Mínima de Tensión (N)