


Calza trecciata in poliestere ad elevata espandibilità, omologata UL94V0

Helagaine HEGPV0X

Helagaine HEGPV0X è una calza trecciata utilizzata in quei settori in cui è fondamentale la protezione dal fuoco, come per esempio industria automobilistica, robotica e settore ferroviario.

Caratteristiche del prodotto

- Realizzata in un poliestere robusto
- Autoestinguento secondo la norma UL94 V0, per una maggiore protezione dal fuoco
- Flessibilità elevata
- Elevato rapporto di espansione
- Facile da applicare anche su forme irregolari
- Buona resistenza all'abrasione

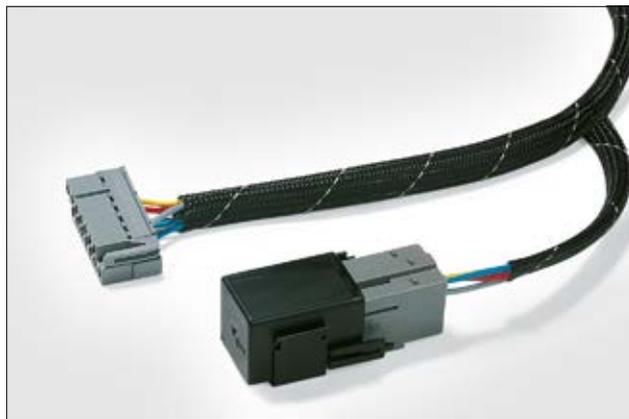

Calza trecciata Helagaine HEGPV0X ritardante la fiamma.

MATERIALE	Poliestere (PBT)
Temp. di esercizio	da -70 °C a +150 °C
Punto di fusione	+225 °C
Resistenza al fuoco	UL94 V0, FMVSS-302



ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	Utensili	UNS
HEGPV0X03	2	6	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	200 m	45	170-50030
HEGPV0X06	3	10	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	200 m	45	170-50060
HEGPV0X09	5	16	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	100 m	45	170-50090
HEGPV0X12	6	19	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	100 m	45	170-50120
HEGPV0X20	12	32	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	100 m	45	170-50200
HEGPV0X30	19	45	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	50 m	45	170-50300
HEGPV0X40	32	70	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	50 m	45	170-50400
HEGPV0X50	38	76	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	50 m	45	170-50500

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile a richiesta. Disponibile anche a spezzoni. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Utensili consigliati	
	45 HSG0
	574

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.