



Tubo termorretrátil 3:1 em kit

ShrinKit 321 Basic - 220 unidades - preto

Este kit compacto e prático faz parte da caixa de ferramentas básica de qualquer instalador. O seu grau de contração ideal de 3:1 substitui muitos tubos de tamanhos diferentes.

Características e Benefícios


- Kit compacto e prático
- Tubo preto
- Disponível numa ampla gama de tamanhos de 1,5 mm a 18,0 mm
- 220 peças pré-cortadas em cinco tamanhos



ShrinKit 321 Basic - Kit termorretrátil 3:1 de 220 peças.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	3:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. de Retração	+90 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	+5%/-10% máx.
Rigidez Dielétrica	20 kV/mm
Auto extingüível	Sim
Classe de Isolamento	B (VDE 0530)

RoHS

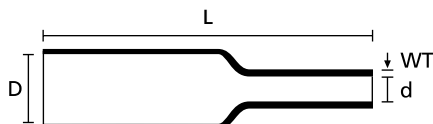

Tubo termorretrátil 3:1

	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Comp. (L)	Parede (WT)	Cor	Conteúdo	Ferram.	Código
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Preto (BK)	50 peças	30	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Preto (BK)	30 peças		
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Preto (BK)	25 peças		
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Preto (BK)	15 peças		
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Preto (BK)	15 peças		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Preto (BK)	25 peças		
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Preto (BK)	50 peças		
8	18,0	6,0	80,0	0,80	Preto (BK)	5 peças		
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Preto (BK)	5 peças		

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.