



Tubo termorretrátil de até 3:1 - tiras de 1 m

TREDUX - Parede fina

O tubo termorretrátil de parede fina TREDUX é usada para isolamento elétrico geral e proteção mecânica de cabos e fios.

Características e Benefícios

- Tubo de poliolefina reticulada de parede fina, flexível
- Tiras de tubo termorretrátil de 1 m entregues em caixa de cartão
- 9 tamanhos de 1,5 mm a 101,6 mm
- Todos os tubos podem ser vendidos à unidade ou numa caixa inteira




TREDUX coeficiente retração 3:1.


Mais cores sob pedido. Por favor contacte-nos.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)	
Taxa de Encolhimento	2:1	3:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +135 °C	
Temp. Mín. de Retração	+70 °C	
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5%	
Rigidez Dielétrica	20 kV/mm	
Flamabilidade	UL224 VW-1	
Auto extingüível	Sim	

RoHS

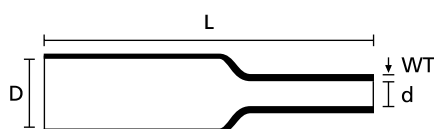

Tubo termorretrátil 3:1



Tubo termorretrátil 2:1

TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Cont. da emb.	Cor	Taxa de Encolhimento	Ferram.	Código
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 Peças	Preto (BK)	3:1	30	319-00150
	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 Peças	Verde-Amarelo (GNYE)	3:1	30	319-00157
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 Peças	Preto (BK)	3:1	30	319-00300
	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 Peças	Verde-Amarelo (GNYE)	3:1	30	319-00307
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 Peças	Preto (BK)	3:1	30	319-00600
	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 Peças	Verde-Amarelo (GNYE)	3:1	30	319-00607

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.




Tubo termorretrátil de até 3:1 - tiras de 1 m

TREDUX - Parede fina



Tubo termorretrátil 3:1



Tubo termorretrátil 2:1



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Cont. da emb.	Cor	Taxa de Encolhimento	Ferram.	Código
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 Peças	Preto (BK)	3:1	30	319-01200
	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 Peças	Verde-Amarelo (GNYE)	3:1	30	319-01207
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 Peças	Preto (BK)	3:1	30	319-02400
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 Peças	Verde-Amarelo (GNYE)	3:1	30	319-02407
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 Peças	Preto (BK)	2:1	30	319-03800
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 Peças	Verde-Amarelo (GNYE)	2:1	30	319-03807
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 Peças	Preto (BK)	2:1	30	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 Peças	Preto (BK)	2:1	30	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 Peças	Preto (BK)	2:1	30	319-10200

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.