




Tubo termorretrátil 2:1 - livre de halogéneo

TL27

O TL27 tem uma temperatura de contração baixa que permite uma retração muito rápida. Os campos de aplicação incluem cobertura de peças sensíveis ao calor, proteção mecânica e cobertura cosmética.

Características e Benefícios

- Temperatura de retração muito baixa
- Encolhe rapidamente
- Sem halogéneo

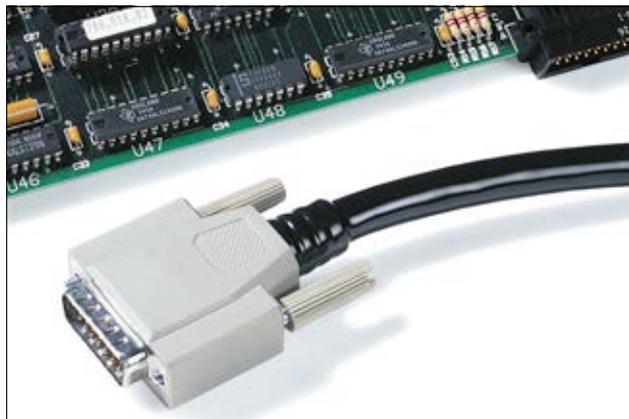

TL27- é um tubo altamente flexível patra aplicações na indústria automóvel ou aplicações livre de halogéneos.

MATERIAL	Polioléfina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	2:1
Temp. de Trabalho	-70 °C a +135 °C
Temp. Mín. de Retração	+90 °C
Varição Longitudinal após encolhimento	+5%/-15%
Rigidez Dielétrica	23 kV/mm
Auto extingüível	Sim

HF ✓

RoHS ✓



Tubo termorretrátil 2:1



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Tamanho (Imperial)	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Ferram.	Código
TL27-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,31	500 m	Preto (BK)	30	302-20120
TL27-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,33	500 m	Preto (BK)	30	302-20160
TL27-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,36	500 m	Preto (BK)	30	302-30240
TL27-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,39	300 m	Preto (BK)	30	302-30320
TL27-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,42	150 m	Preto (BK)	30	302-30480
TL27-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,45	100 m	Preto (BK)	30	302-30640
TL27-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,48	100 m	Preto (BK)	30	302-30950
TL27-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,52	100 m	Preto (BK)	30	302-21270
TL27-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,58	100 m	Preto (BK)	30	302-31900
TL27-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,67	100 m	Preto (BK)	30	302-32540
TL27-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	0,76	100 m	Preto (BK)	30	302-23810
TL27-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	0,85	100 m	Preto (BK)	30	302-25080

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.