




Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e colorido

TF21

Devido à sua versatilidade, o TF21 é adequado para uma ampla gama de aplicações como isolamento elétrico, proteção mecânica e marcação.

Características e Benefícios

- Tubo flexível de poliolefina, parede fina,
- Encolhimento rápido e baixa temperatura de encolhimento
- Cumpre e excede muitos padrões industriais
- Grande variedade de cores e tamanhos diferentes
- Retardador de chama e listado UL224 VW1

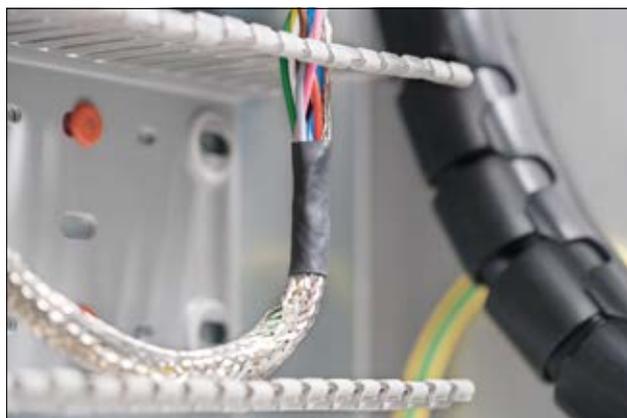

TF21 - disponível numa ampla gama de cores e tamanhos.

Mais cores sob pedido.

Corte à medida disponível mediante pedido. Por favor, contacte-nos!

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	2:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. de Retração	+90 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5%
Rigidez Dielétrica	30 kV/mm
Flamabilidade	UL224 VW-1
Auto extingüível	Sim

RoHS



Tubo termorretrátil 2:1

TIPO	Ø Mín. Fornecido	Tamanho (Imperial)	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Ferram.	Código
TF21-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Amarelo (YE)	30	309-20124
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Azul (BU)	30	309-20126
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Branco (WH)	30	309-20129
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Vermelho (RD)	30	309-20122
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	300 m	Preto (BK)	30	309-10120
TF21-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Amarelo (YE)	30	309-20164
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Azul (BU)	30	309-20166
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Branco (WH)	30	309-20169
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Vermelho (RD)	30	309-20162
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	300 m	Preto (BK)	30	309-10160

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e colorido

TF21

TIPO	Ø Mín. Fornecido	Tamanho (Imperial)	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Ferram.	Código
TF21-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Amarelo (YE)	30	309-20244
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Azul (BU)	30	309-20246
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Branco (WH)	30	309-20249
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	309-40247
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Vermelho (RD)	30	309-20242
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	300 m	Preto (BK)	30	309-10240
TF21-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Amarelo (YE)	30	309-20324
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Azul (BU)	30	309-20326
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Branco (WH)	30	309-20329
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	309-40327
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Vermelho (RD)	30	309-20322
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	300 m	Preto (BK)	30	309-10320
TF21-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Amarelo (YE)	30	309-50484
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Azul (BU)	30	309-50486
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Branco (WH)	30	309-50489
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	309-50487
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Vermelho (RD)	30	309-50482
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	300 m	Preto (BK)	30	309-10480
TF21-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Amarelo (YE)	30	309-50644
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Azul (BU)	30	309-50646
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Branco (WH)	30	309-50649
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	309-50647
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Vermelho (RD)	30	309-50642
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	300 m	Preto (BK)	30	309-10640
TF21-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Amarelo (YE)	30	309-20954
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Azul (BU)	30	309-20956
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Branco (WH)	30	309-20959
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	309-50957
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Vermelho (RD)	30	309-20952
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	150 m	Preto (BK)	30	309-10950
TF21-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Amarelo (YE)	30	309-21274
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Azul (BU)	30	309-21276
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Branco (WH)	30	309-21279
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	309-41277
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Vermelho (RD)	30	309-21272
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	100 m	Preto (BK)	30	309-11270

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e colorido

TF21



Tubo termorretrátil 2:1



TIPO	Ø Min. Fornecido	Tamanho (Imperial)	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Ferram.	Código
TF21-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Amarelo (YE)	30	309-11904
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Azul (BU)	30	309-11906
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Branco (WH)	30	309-11909
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Preto (BK)	30	309-11900
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	309-11907
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Vermelho (RD)	30	309-11902
TF21-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Amarelo (YE)	30	309-12544
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Azul (BU)	30	309-12546
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Branco (WH)	30	309-12549
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Preto (BK)	30	309-12540
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	309-12547
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Vermelho (RD)	30	309-12542
TF21-38.0/19.0	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Amarelo (YE)	30	309-13814
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Azul (BU)	30	309-13816
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Branco (WH)	30	309-13819
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Preto (BK)	30	309-13810
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	309-13817
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Vermelho (RD)	30	309-13812
TF21-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Amarelo (YE)	30	309-15084
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Azul (BU)	30	309-15086
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Branco (WH)	30	309-15089
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Preto (BK)	30	309-15080
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	309-15087
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Vermelho (RD)	30	309-15082
TF21-76.0/38.0	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Amarelo (YE)	30	309-17604
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Azul (BU)	30	309-17606
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Branco (WH)	30	309-17609
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Preto (BK)	30	309-17600
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Vermelho (RD)	30	309-17602
TF21-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Amarelo (YE)	30	309-11024
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Azul (BU)	30	309-11026
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Branco (WH)	30	309-11029
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Preto (BK)	30	309-11020
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Vermelho (RD)	30	309-11022

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.