




TF31, 3:1, flexível e colorido

TF31

Se for necessária uma maior proteção contra incêndio, O tubo termorretrátil TF31 é uma boa escolha. É utilizado para proteção, isolamento e identificação de fios, cabos e cablagens.

Características e Benefícios

- Tubo termorretrátil de parede fina muito flexível
- Poucos tamanhos cobrem uma ampla gama de diâmetros, permitindo stock reduzido
- Encolhimento rápido e baixa temperatura de encolhimento
- Retardante de chama, listado UL224 VW1

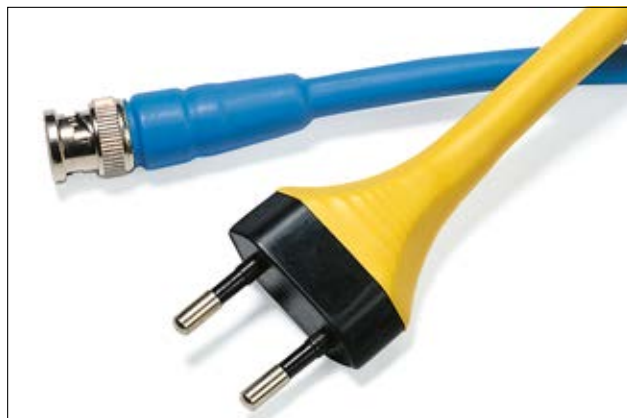

TF31 retracção 3:1 cobre uma grande gama de aplicações.

Corte à medida disponível mediante pedido. Por favor, contacte-nos!

Mais cores sob pedido.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	3:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. de Retração	+90 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	+5%/-15%
Rigidez Dielétrica	30 kV/mm
Flamabilidade	UL224 VW-1
Auto extingüível	Sim

RoHS ✓



Tubo termorretrátil 3:1



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Ferram.	Código
TF31-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Amarelo (YE)	30	333-30154
	1,5	0,5	0,50	30 m	Azul (BU)	30	333-30156
	1,5	0,5	0,50	30 m	Branco (WH)	30	333-30159
	1,5	0,5	0,50	30 m	Preto (BK)	30	333-30150
	1,5	0,5	0,50	30 m	Verde (GN)	30	333-30155
	1,5	0,5	0,50	30 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	333-30157
	1,5	0,5	0,50	30 m	Vermelho (RD)	30	333-30152
	1,5	0,5	0,50	300 m	Preto (BK)	30	333-20150

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



TF31, 3:1, flexível e colorido

TF31

TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Ferram.	Código
TF31-3/1	3,0	1,0	0,60	30 m	Amarelo (YE)	30	333-30304
	3,0	1,0	0,60	30 m	Azul (BU)	30	333-30306
	3,0	1,0	0,60	30 m	Branco (WH)	30	333-30309
	3,0	1,0	0,60	30 m	Preto (BK)	30	333-30300
	3,0	1,0	0,60	30 m	Verde (GN)	30	333-30305
	3,0	1,0	0,60	30 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	333-30307
	3,0	1,0	0,60	30 m	Vermelho (RD)	30	333-30302
	3,0	1,0	0,60	150 m	Preto (BK)	30	333-40300
TF31-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Amarelo (YE)	30	333-30604
	6,0	2,0	0,70	30 m	Azul (BU)	30	333-30606
	6,0	2,0	0,70	30 m	Branco (WH)	30	333-30609
	6,0	2,0	0,70	30 m	Preto (BK)	30	333-30600
	6,0	2,0	0,70	30 m	Verde (GN)	30	333-30605
	6,0	2,0	0,70	30 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	333-30607
	6,0	2,0	0,70	30 m	Vermelho (RD)	30	333-30602
	6,0	2,0	0,70	150 m	Preto (BK)	30	333-40600
TF31-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Amarelo (YE)	30	333-30904
	9,0	3,0	0,80	30 m	Azul (BU)	30	333-30906
	9,0	3,0	0,80	30 m	Branco (WH)	30	333-30909
	9,0	3,0	0,80	30 m	Preto (BK)	30	333-30900
	9,0	3,0	0,80	30 m	Verde (GN)	30	333-30905
	9,0	3,0	0,80	30 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	333-30907
	9,0	3,0	0,80	30 m	Vermelho (RD)	30	333-30902
	9,0	3,0	0,80	150 m	Preto (BK)	30	333-20900
TF31-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Amarelo (YE)	30	333-31204
	12,0	4,0	0,85	30 m	Azul (BU)	30	333-31206
	12,0	4,0	0,85	30 m	Branco (WH)	30	333-31209
	12,0	4,0	0,85	30 m	Preto (BK)	30	333-31200
	12,0	4,0	0,85	30 m	Verde (GN)	30	333-31205
	12,0	4,0	0,85	30 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	333-31207
	12,0	4,0	0,85	30 m	Vermelho (RD)	30	333-31202
	12,0	4,0	0,85	100 m	Preto (BK)	30	333-21200

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



TF31, 3:1, flexível e colorido

TF31



Tubo termorretrátil 3:1



TIPO	Ø Min. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Ferram.	Código
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Amarelo (YE)	30	333-31804
	18,0	6,0	1,00	30 m	Azul (BU)	30	333-31806
	18,0	6,0	1,00	30 m	Branco (WH)	30	333-31809
	18,0	6,0	1,00	30 m	Preto (BK)	30	333-31800
	18,0	6,0	1,00	30 m	Verde (GN)	30	333-31805
	18,0	6,0	1,00	30 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	333-31807
	18,0	6,0	1,00	30 m	Vermelho (RD)	30	333-31802
	18,0	6,0	1,00	60 m	Preto (BK)	30	333-41800
TF31-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Amarelo (YE)	30	333-32404
	24,0	8,0	1,20	30 m	Azul (BU)	30	333-32406
	24,0	8,0	1,20	30 m	Branco (WH)	30	333-32409
	24,0	8,0	1,20	30 m	Preto (BK)	30	333-32400
	24,0	8,0	1,20	30 m	Verde (GN)	30	333-32405
	24,0	8,0	1,20	30 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	333-32407
	24,0	8,0	1,20	30 m	Vermelho (RD)	30	333-32402
	24,0	8,0	1,20	60 m	Preto (BK)	30	333-42400
TF31-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Amarelo (YE)	30	333-34004
	40,0	13,0	1,25	30 m	Azul (BU)	30	333-34006
	40,0	13,0	1,25	30 m	Branco (WH)	30	333-34009
	40,0	13,0	1,25	30 m	Preto (BK)	30	333-34000
	40,0	13,0	1,25	30 m	Verde (GN)	30	333-34005
	40,0	13,0	1,25	30 m	Verde-Amarelo (GNYE)	30	333-34007
	40,0	13,0	1,25	30 m	Vermelho (RD)	30	333-34002
	40,0	13,0	1,25	60 m	Preto (BK)	30	333-24000

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.