



### Tubo termorretrátil com adesivo

#### EPS-300 - grau de contração 3:1

Os tubos termorretráteis em EPS vedam e protegem uma ampla variedade de aplicações elétricas, como vedação de conectores traseiros, transições de conector para cabo e emendas.

#### Características e Benefícios

- Tubo termorretrátil de poliolefina de parede fina e flexível
- Com parede interna de adesivo termofusível coextrudido
- Protege contra humidade
- Fornece uma vedação ambiental de peças complexas


**Corte à medida disponível mediante pedido. Por favor, contacte-nos!**



EPS300 e EPS400 oferecem altas taxas de encolhimento e proteção contra humidade.

<b>MATERIAL</b>	Poliolefina reticulada (PO-X)
<b>Temp. de Trabalho</b>	-55 °C a +125 °C
<b>Temp. Mín. de Retração</b>	+120 °C
<b>Varição Longitudinal após encolhimento</b>	-5% máx.
<b>Ponto de amolecimento do adesivo</b>	+90 °C
<b>Rigidez Dielétrica</b>	45 kV/mm
<b>Auto extingüível</b>	Sim

**RoHS** ✓

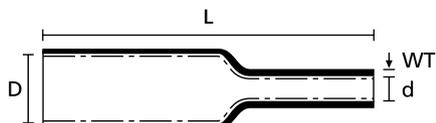

Tubo termorretrátil 3:1 com adesivo




TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Taxa de Encolhimento	Ferram.	Código
EPS-300-3/1	3,0	1,0	1,00	400 m	Preto (BK)	3:1	30	340-03010
EPS-300-6/2	6,0	2,0	1,00	300 m	Preto (BK)	3:1	30	340-06020
EPS-300-9/3	9,0	3,0	1,40	150 m	Preto (BK)	3:1	30	340-09030
EPS-300-12/4	12,0	4,0	1,80	100 m	Preto (BK)	3:1	30	340-12040
EPS-300-19/6	19,0	6,0	2,20	50 m	Preto (BK)	3:1	30	340-19060
EPS-300-24/8	24,0	8,0	2,50	25 m	Preto (BK)	3:1	30	340-24080
EPS-300-40/13	40,0	13,0	2,50	25 m	Preto (BK)	3:1	30	340-40130

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.  
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



EPS-400 - grau de contração 4:1

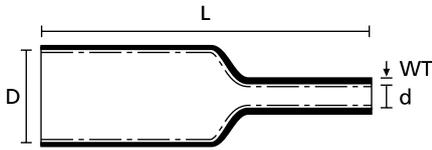

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo

TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Taxa de Encolhimento	Ferram.	Código
EPS-400-4/1	4,0	1,0	1,00	300 m	Preto (BK)	4:1	30	341-04010
EPS-400-8/2	8,0	2,0	1,00	150 m	Preto (BK)	4:1	30	341-08020
EPS-400-12/3	12,0	3,0	1,40	100 m	Preto (BK)	4:1	30	341-12030
EPS-400-16/4	16,0	4,0	1,80	100 m	Preto (BK)	4:1	30	341-16040
EPS-400-24/6	24,0	6,0	2,20	50 m	Preto (BK)	4:1	30	341-24060
EPS-400-32/8	32,0	8,0	2,50	25 m	Preto (BK)	4:1	30	341-32080

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.