



Tubo termorretrátil 4:1 - retardante de chama

MA40 - Parede média com adesivo

Projetado para conexões e terminações de cabos de baixa tensão na construção naval. Isola e protege contra a humidade.

Características e Benefícios

- Tubo termorretrátil de parede média com adesivo para cabos de baixa tensão
- Projetado para construção naval, aprovação Germanischer Lloyd
- Retardante de chama
- Resistente a UV e às intempéries
- Excelente desempenho mecânico




MA40 - Tubo de parede média, com adesivo e retardante de chamas para aplicações de construção naval.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	até 4:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +110 °C
Temp. Mín. de Retração	+120 °C
Ponto de amolecimento do adesivo	+85 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.
Rigidez Dielétrica	15 kV/mm
Auto extingüível	Sim

LFH ✓

RoHS ✓

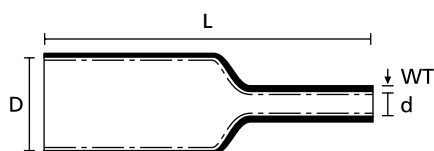

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Cor	Ferram.	Código
MA40-8/2	8,0	2,0	1,70	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-00100
MA40-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-00101
MA40-16/5	16,0	5,0	2,00	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-00103
MA40-22/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-00104
MA40-33/8	33,0	8,0	2,50	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-00105
MA40-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-00106
MA40-55/16	55,0	16,0	2,70	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-00107

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.