



Tubo termorretrátil até 4:1 - tiras de 1 m

MU47 - parede média sem adesivo

Isolamento e produção de conexões e terminações de cabos de baixa tensão.

Características e Benefícios

- Tubo termorretrátil de parede média
- Sem adesivo
- Oferece boa resistência mecânica
- Resistente a dissolventes, ácidos e soluções alcalinas

Para obter informações pormenorizadas sobre pistolas de calor, consulte a página 601.

Corte à medida disponível mediante pedido. Por favor, contacte-nos!




Tubo de parede média sem e com adesivo MU47 e MA47.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	até 4:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +110 °C
Temp. Mín. de Retração	+120 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.
Rigidez Dielétrica	15 kV/mm

HF

RoHS

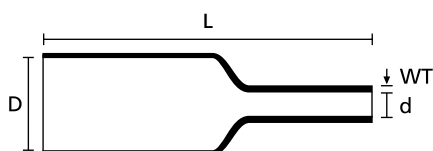

Tubo termorretrátil 4:1



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Cor	Ferram.	Código
MU47-12/3	12,0	3,0	1,80	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-10120
MU47-19/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-10190
MU47-30/8	33,0	8,0	2,60	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-10400
MU47-50/16	55,0	16,0	2,90	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-10500
MU47-63/19	65,0	19,0	2,90	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-10750
MU47-95/30	95,0	25,0	3,60	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-10950
MU47-115/34	115,0	34,0	3,50	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,30	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-11400

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.