

## Mangas termorretráteis para reparação de cabos

### RMS

As mangas de reparação de cabos RMS são fechadas com um fecho de aço. A manga é revestida com adesivo e vedará efetivamente o cabo após o encolhimento. As mangas RMS fornecem isolamento rápido, estanque e fiável.

#### Características e Benefícios

- Reparação rápida, permanente e à prova de humidade do revestimentos de cabos
- Apenas 6 tamanhos para uma ampla gama de diâmetros de cabo: de 15 mm a 160 mm
- Disponível em 4 comprimentos padrão e também em comprimentos personalizados a pedido
- Cada kit RMS está pronto para uso e vem com folha de instruções, lixa e bolsa de limpeza
- O fecho de metal é feito de aço inoxidável 316 para alta resistência à corrosão
- Resistente às intempéries e livre de halogéneo
- Pontos de TCP (pintura termocromática) indicam que a manga foi suficientemente aquecida



Mangas de reparação de cabos RMS para reparação rápida e segura de cabos.



RMS: manga de reparação, fecho de aço, tira abrasiva, bolsa de limpeza, folha de instruções.


<b>MATERIAL</b>	Polioléfina reticulada quimicamente (PO-X)
<b>Taxa de Encolhimento</b>	até 4,5:1
<b>Temp. de Trabalho</b>	-40 °C a +120 °C
<b>Temp. Mín. de Retração</b>	+110 °C
<b>Ponto de amolecimento do adesivo</b>	+105 °C
<b>Varição Longitudinal após encolhimento</b>	-10% máx.
<b>Rigidez Dielétrica</b>	30 kV/mm





## Mangas termorretráteis para reparação de cabos

RMS

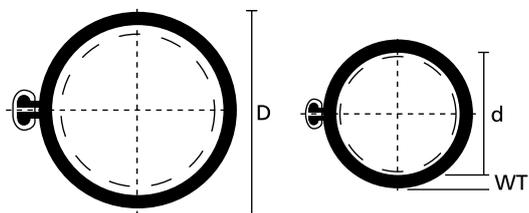

Manga de reparação de cabo RMS com adesivo

TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Adequado para Ø Cabo de/até	Comp. (L)	Cor	Ferram.	Código
RMS 43-10	43,0	10,0	2,30	15 - 35	250,0	Preto (BK)	32	450-20000
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	500,0	Preto (BK)	32	450-20001
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	750,0	Preto (BK)	32	450-20004
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	1000,0	Preto (BK)	32	450-20002
RMS 52-15	52,0	15,0	2,30	20 - 45	250,0	Preto (BK)	32	450-20010
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	500,0	Preto (BK)	32	450-20011
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	750,0	Preto (BK)	32	450-20014
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	1000,0	Preto (BK)	32	450-20012
RMS 76-22	76,0	22,0	2,50	28 - 65	500,0	Preto (BK)	32	450-20021
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	750,0	Preto (BK)	32	450-20024
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	1000,0	Preto (BK)	32	450-20022
RMS 100-30	100,0	30,0	2,54	35 - 85	500,0	Preto (BK)	32	450-20030
	100,0	30,0	2,54	35 - 85	1000,0	Preto (BK)	32	450-20031
RMS 139-38	139,0	38,0	2,77	45 - 120	1000,0	Preto (BK)	32	450-20041
RMS 185-55	185,0	55,0	2,74	65 - 160	1000,0	Preto (BK)	32	450-20050

Ferramentas recomendadas: 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.