



Junta direta termorretrátil

LVK - com adesivo

LVK é uma junta reta termorretrátil para conexão universal de cabos poliméricos não blindados ou condutores isolados com PVC, PE e XLPE. Adequada para conectores mecânicos e de compressão em cabos de alumínio ou cobre. Nível de tensão 0,6 / 1,0 (1,2) kV.

Características e Benefícios

- Universalmente adequada para conectar cabos e condutores
- Imediatamente pronta para uso
- Com adesivo interno termoplástico de alta qualidade
- Boas propriedades de proteção contra corrosão com excelente resistência à abrasão e resistência às intempéries
- Manchas de TCP (pintura termocromática) indicam que a manga foi suficientemente aquecida
- Resistente a agentes químicos e alcalino-terrosos
- Excelente comportamento de encolhimento
- Alta resistência UV
- Sem halogéneo




LVK - Junta direta termorretrátil.



LVK: Manga externa, manga interna, pano de limpeza, lixa, instruções de instalação.

Sem conector!

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Preto (BK)
Taxa de Encolhimento	até 4:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +110 °C
Temp. Mín. de Retração	+120 °C
Ponto de amolecimento do adesivo	+105 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.
Rigidez Dielétrica	20 kV/mm

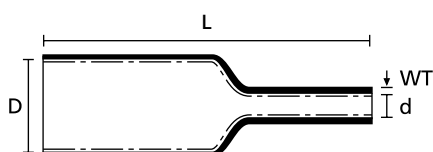

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo



TIPO	No de Mangas internas	Secção do condutor mm ²	Ø fornec. do tubo interior D mín.	Ø após contr. do tubo interior d máx.	Comprimento do tubo interior (L)	Ø fornec. do tubo exterior D mín.	Ø após contr. do tubo exterior d máx.	Comprim. do tubo exterior (L)	Ferram.	Código
LVK-4x16-50	4	16-50	22,0	6,0	170,0	55,0	16,0	550,0	32	380-04008
LVK-4x25-150	4	25-150	33,0	8,0	250,0	105,0	25,0	800,0	32	380-04010
LVK-4x25-95	4	25-95	33,0	8,0	250,0	75,0	20,0	800,0	32	380-04009
LVK-4x95-300	4	95-300	40,0	12,0	280,0	130,0	35,0	900,0	32	380-04011
LVK-5x1.5-16	5	1,5-16	19,0	3,2	125,0	48,0	12,0	450,0	32	380-04006
LVK-5x1.5-6	5	1,5-6	12,0	3,0	70,0	48,0	12,0	250,0	32	380-04005
LVK-5x6-25	5	6-25	22,0	6,0	125,0	55,0	16,0	500,0	32	380-04007

Ferramentas recomendadas: 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.