



Tubo termorretrátil 4:1 - retardante de chama

HA40 - parede grossa com adesivo

Projetado para conexões e terminações de cabos de baixa tensão na construção naval. Isola e protege contra a humidade.

Características e Benefícios

- Tubo termorretrátil de parede grossa com adesivo para cabos de baixa tensão
- Projetado para construção naval, aprovação Germanischer Lloyd
- Retardante de chama
- Resistente a UV e às intempéries
- Excelente desempenho mecânico




HA40 - Tubo de parede espessa, com adesivo e retardante de chamas para aplicações de construção naval.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	até 4:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +110 °C
Temp. Mín. de Retração	+120 °C
Ponto de amolecimento do adesivo	+85 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.
Rigidez Dielétrica	15 kV/mm
Auto extingüível	Sim

LFH

RoHS

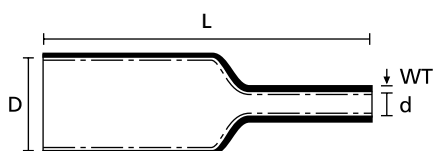

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Cor	Ferram.	Código
HA40-9/3	9,0	3,0	2,00	1,0 m	Preto (BK)	32	321-00100
HA40-13/4	13,0	4,0	2,20	1,0 m	Preto (BK)	32	321-00101
HA40-22/6	22,0	6,0	2,70	1,0 m	Preto (BK)	32	321-00102
HA40-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Preto (BK)	32	321-00103
HA40-40/12	40,0	12,0	4,10	1,0 m	Preto (BK)	32	321-00104
HA40-55/16	55,0	16,0	4,10	1,0 m	Preto (BK)	32	321-00105
HA40-75/22	75,0	22,0	4,10	1,0 m	Preto (BK)	32	321-00106
HA40-92/25	92,0	25,0	4,20	1,0 m	Preto (BK)	32	321-00107

Ferramentas recomendadas: 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.