



Formas de Baixo Perfil em Ângulo Reto

Helashrink Série 333F, com lábio adaptador, ângulo de 90 °


Características e Benefícios

- Alívio de tensão do conector para pequenos diâmetros de cabo que requerem alta taxa de encolhimento
- Invólucro do conector em ângulo reto com entrada de cabo longo e lábio interno


Para informações sobre materiais / adesivos, consultar a página 297, 298.



Série 333F322-385 fornecida / totalmente retraída.

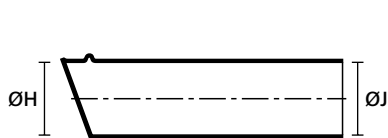

a: Forma expandida (fornecida)

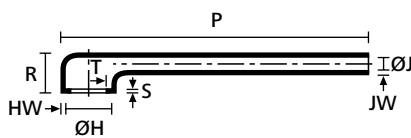

b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

TIPO	ØH mín. A	ØH máx. b	ØJ mín. a	ØJ máx. B	P ± 10%	R ± 15 %	T ± 0,8	HW ± 1.5	JW ± 0.8	S ± 1.5	Ferram.	Código
333F322-9	23,8	9,9	17,2	6,6	105,1	18,5	1,3	1,5	1,5	1,5	30;32	422-30000
333F332-9	27,1	13,2	20,8	7,6	115,8	19,8	1,3	1,5	1,5	1,5	30;32	422-30004
333F343-9	30,9	18,5	24,3	8,9	146,3	20,8	1,3	1,7	1,5	1,7	30;32	422-30100
333F353-9	35,3	21,6	28,7	10,1	172,2	21,8	1,3	1,7	1,5	1,7	30;32	422-30200
333F364-9	38,8	27,9	31,4	10,9	185,1	24,1	1,8	1,7	1,5	1,7	30;32	422-30301
333F374-9	45,2	34,0	38,3	12,1	213,6	27,4	1,8	1,7	1,5	1,7	30;32	422-30400
333F385-9	51,5	41,1	44,4	15,0	224,5	29,4	1,7	1,7	1,7	1,7	30;32	422-30500

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas moldadas.