



Formas de Transição de Baixo Perfil

Série Helashrink 492H, 1 a 2 cabos


Características e Benefícios

- Para derivações ou transições em cablagens
- Alívio de tensão mecânica, vedação e proteção mecânica


Para informações sobre materiais / adesivos, consultar a página 297, 298.



Série 492H412-415 fornecida / totalmente retraída.

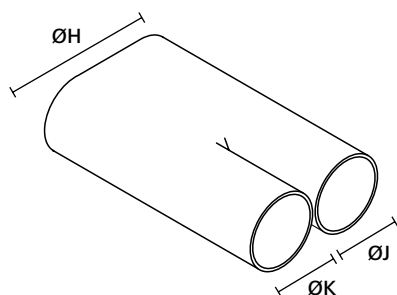

a: Forma expandida (fornecida)

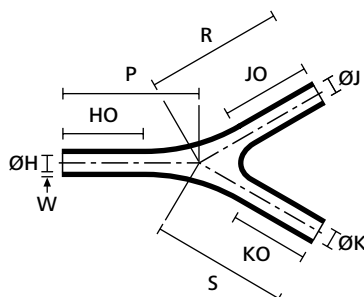

b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

TIPO	ØH mín. A	ØH máx. b	ØJ/K mín. a	ØJ/K max. b	HO/JO/KO ± 15%	W nom.	P/R/S nom.	Ferram.	Código
492H412-9	19,8	6,6	13,2	6,6	25,4	1,0	40,6	30;32	422-50000
492H413-9	34,2	11,4	22,8	11,4	41,1	1,3	62,9	30;32	422-50101
492H414-9	60,2	20,1	40,1	20,1	63,5	1,5	94,7	30	422-50202
492H415-9	83,3	33,2	54,8	33,2	49,7	1,7	133,8	30	422-50302

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas moldadas.