



Formas de Transição de Baixo Perfil

Série Helashrink 573H, 1 a 3 cabos


Características e Benefícios

- Para derivações ou transições em cablagens
- Alívio de tensão mecânica, vedação e proteção mecânica


Para informações sobre materiais / adesivos, consultar a página 297, 298.



Série 573H532-535 fornecida / totalmente retraída.

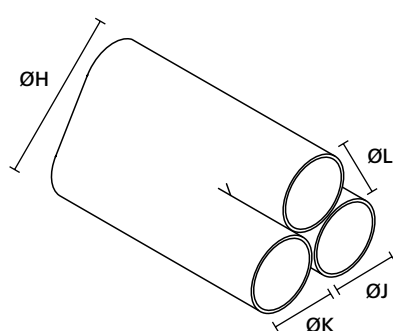

a: Forma expandida (fornecida)

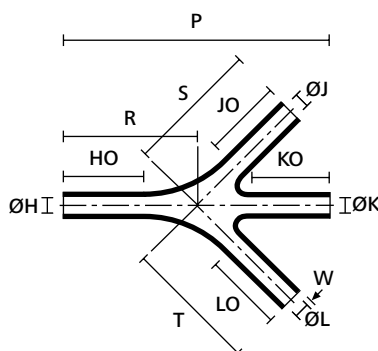

b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

TIPO	ØH mín. A	ØH máx. b	ØJ/K/L mín. a	ØJ/K/L máx. b	P nom.	R/S/T nom.	W nom.	HO/JO/KO/LO ± 15%	Ferram.	Código
573H532-9	19,8	6,6	13,2	6,6	85,8	42,9	1,0	25,4	30;32	422-60000
573H533-9	34,2	11,4	20,5	11,4	135,6	67,8	1,3	41,1	30;32	422-60100
573H534-9	60,1	20,0	36,0	20,0	207,2	103,6	1,5	63,5	30	422-60202
573H535-9	99,8	33,2	54,8	33,2	294,6	147,3	1,7	88,9	30	422-60302

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas moldadas.