



Formas de derivação de 2 vias

Helashrink Série 200, baixo perfil


Características e Benefícios

- Para cablagens que se necessitam derivar em várias direções
- Alta grau de expansão para instalação rápida e fácil
- Alívio da tensão mecânica


Para informações sobre materiais / adesivos, consultar a página 297, 298.



Série 200 fornecida / totalmente retraída.

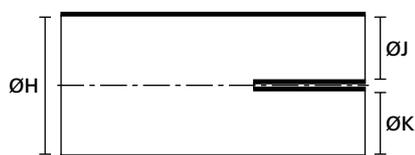

a: Forma expandida (fornecida)

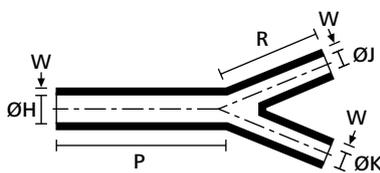

b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

TIPO	ØH mín. A	ØH máx. b	ØJ mín. a	ØJ máx. B	ØK mín. a	ØK máx. b	P ± 10%	R ± 10%	W ± 20%	Ferram.	Código
201-1-G	19,0	9,4	14,0	6,4	14,0	6,4	50,8	30,5	1,5	30;32	402-01180
201-2-G	31,8	9,4	15,7	6,4	15,7	6,4	50,8	30,5	1,5	30;32	402-01220

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas moldadas.