



Formas de derivação de 3 vias - VG

Helashrink Série 300


Características e Benefícios

- Alívio de tensão de cabos e proteção mecânica em pontos de transição de cablagens
- Todas as saídas claramente marcadas para auxiliar a orientação durante a instalação

Para informações sobre materiais / adesivos, consultar a página 297, 298.



304-1-G expandida/retraída.

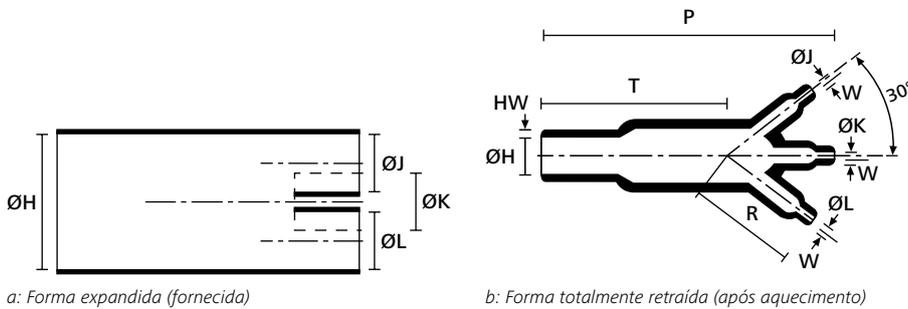

a: Forma expandida (fornecida)

b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

TIPO	ØH mín. A	ØH máx. b	ØJ/K/L mín. a	ØJ/K/L máx. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 30%	W ± 20%	T ± 10%	Designação de acordo com a norma-VG	Ferram.	Código
306-1-G	13,0	6,5	6,5	3,5	46,0	21,0	1,5	1,0	20,3	VG 95343 T08 D 001 A	30;32	403-06180
304-1-G	27,0	13,5	13,0	7,0	93,0	43,0	2,5	1,5	42,9	VG 95343 T08 D 002 A	30;32	403-04180
310-1-G	38,5	19,0	19,0	10,0	135,0	62,0	3,0	1,8	61,0	VG 95343 T08 D 003 A	30;32	403-10180
311-1-G	55,5	25,5	27,0	12,5	192,0	89,0	4,5	3,1	88,9	VG 95343 T08 D 004 A	30;32	403-11180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas moldadas.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.