



Formas de derivação de 4 vias, estilo VG

Helashrink Série 400


Características e Benefícios

- Alívio de tensão de cabos e proteção mecânica em pontos de transição de cablagens
- Todas as saídas claramente marcadas para auxiliar a orientação durante a instalação


Para informações sobre materiais / adesivos, consultar a página 297, 298.



Forma 403-1-G expandida/retraída.

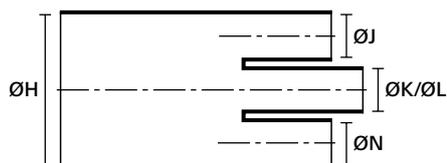

a: Forma expandida (fornecida)

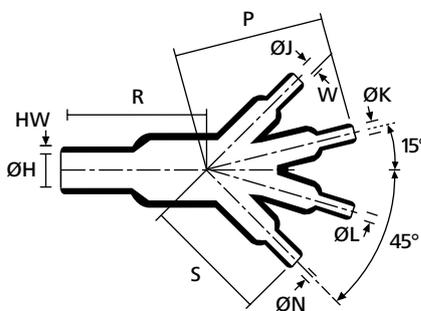

b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

TIPO	ØH mín. A	ØH máx. b	ØJ/K/L/N mín. a	ØJ/K/L/N máx. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	W ± 10%	S nom.	Designação de acordo com a norma-VG	Ferram.	Código
411-1-G	19,0	10,0	9,5	5,5	-	35,6	2,0	1,0	32,0	VG 95343 T08 E 002 A	30;32	404-11180
403-1-G	27,0	13,0	13,0	7,0	102,0	49,0	2,5	1,5	45,0	VG 95343 T08 E 004 A	30;32	404-03180
413-1-G	38,5	19,0	19,0	10,0	-	72,0	3,0	2,0	65,0	VG 95343 T08 E 005 A	30;32	404-13180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas moldadas.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.