



### Formas T, estilo VG

Helashrink Série 1200, Offset


#### Características e Benefícios

- Para alívio, vedação e proteção mecânica
- Use adesivo para a transição do cabo no feixe se for necessária vedação ambiental

Para informações sobre materiais / adesivos, consultar a página 297, 298.



1204-1 fornecida / totalmente retraída.

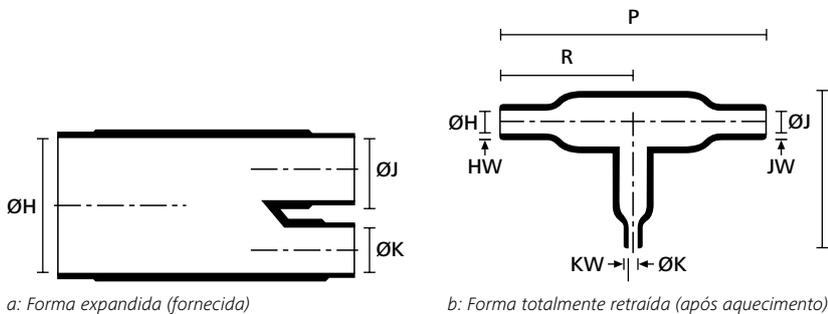

TIPO	ØH mín. A	ØH máx. b	ØJ mín. a	ØJ máx. B	ØK mín. a	ØK máx. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	KW ± 20%	F ± 15%	Designação de acordo com a norma-VG	Ferram.	Código
1204-1-G	13,0	7,5	6,5	4,0	6,5	4,0	56,0	33,0	1,5	1,0	1,0	27,0	VG 95343 T08 A 016 A	30;32	412-04180
1216-1-G	33,0	13,0	16,5	6,5	16,5	6,5	97,0	54,0	2,5	1,5	1,5	-	VG 95343 T08 A 017 A	30;32	412-16180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas moldadas.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.