



Formas angulares

Série Helashrink 1800, com nervura, ângulo de 45 °


Características e Benefícios

- Fornece alívio de tensão e proteção mecânica para cablagens
- Para uso em conjunto com um adaptador ranhurado circular
- Para utilização em cenários de temperatura elevada

Para informações sobre materiais / adesivos, consultar a página 297, 298.



1837-5 fornecida / totalmente retraída.

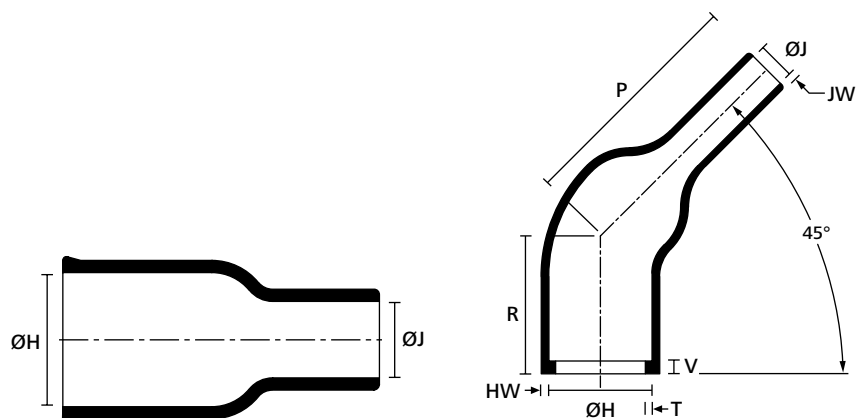

a: Forma expandida (fornecida)

b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

TIPO	ØH mín. A	ØH máx. b	ØJ mín. a	ØJ máx. B	P ± 10%	R nom.	HW ± 20 %	JW ± 30 %	V máx.	T ± 20 %	Ferram.	Código
1834-5-L	10,0	6,6	4,0	2,0	14,2	15,2	1,0	0,6	1,5	0,6	30;32	418-34002
1835-5-L	15,0	7,6	7,0	3,5	15,7	16,3	1,0	0,6	1,5	0,6	30;32	418-35002
1836-5-L	19,0	9,9	8,0	4,0	19,0	12,7	1,0	0,6	1,5	0,6	30;32	418-36002
1837-5-L	27,0	13,9	11,0	5,8	29,9	19,0	1,0	0,6	1,5	0,6	30;32	418-37002

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas moldadas.