



Formas de Derivação de 4 vias, Extremidades Termorretráteis

Helashrink Série 400, em linha, baixa tensão


Características e Benefícios

- Isolamento fácil e rápido do ponto de ramificação do cabo, onde ele se divide em fios únicos
- Feito de poliolefina resistente e reticulada
- O adesivo é aplicado para aliviar a tensão mecânica em feixes de cabos


Para informações sobre materiais / adesivos, consultar a página 297, 298.



Série 400 fornecida / totalmente retraída.

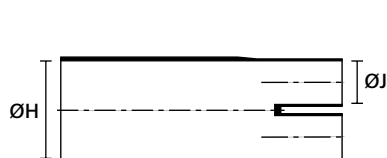

a: Forma expandida (fornecida)

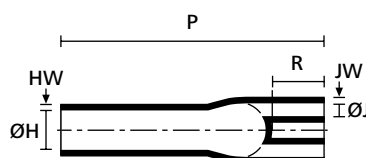

b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)



Forma totalmente retraída (após aquecimento)

TIPO	ØH mín. A	ØH máx. b	ØJ mín. a	ØJ máx. B	P ± 10%	R ± 10 %	HW ± 20 %	JW ± 20 %	S nom.	Ferram.	Código
442-1-B8WM250	28,0	9,0	9,0	1,8	78,0	17,0	2,7	2,0	20,0	30;32	404-42009
408-2-B8W2	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	2,5	2,0	22,0	30;32	404-08022
418-4-B8W2	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	4,1	3,3	38,1	30;32	404-18020

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas moldadas.