



### Formas de derivação de 5 vias, Extremidades Termorretráteis

Helashrink Série 500, em linha, baixa tensão


#### Características e Benefícios

- Extremidades termorretráteis para isolar e vedar cabos ou tubos
- Excelente resistência à abrasão e intempéries


Para informações sobre materiais / adesivos, consultar a página 297, 298.



Série 500 expandida/retraída.

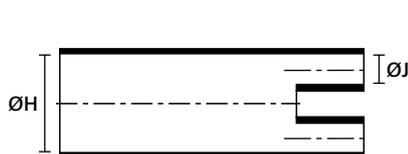

a: Forma expandida (fornecida)

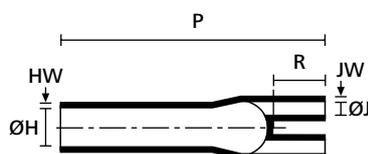

b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)



Forma totalmente retraída (após aquecimento)

TIPO	ØH mín. A	ØH máx. b	ØJ mín. a	ØJ máx. B	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	Ferram.	Código
508-5-B8W	41,9	24,5	16,9	7,5	180,0	30,0	3,5	3,0	48,0	30;32	405-08049

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas moldadas.