



Capacetes termorretráteis comprimidos

Série PEC Helashrink, baixa tensão

Os capacetes termorretráteis comprimidos podem ser usados para proteção mecânica e ambiental de emendas em cablagens. Devido à instalação rápida e fácil, estes capacetes também podem ser usados para aplicações não elétricas.

Características e Benefícios

- Capacetes termorretráteis de tamanho pequeno
- Aplicação rápida e fácil
- Com camada adesiva interna para vedação de humidade
- Grau de contração 3:1
- Diâmetros diferentes para ampla gama de aplicações
- Outros comprimentos disponíveis a pedido


Para informações sobre materiais / adesivos, consultar a página 297, 298.




A terminação apropriada para cada diâmetro e tipo de cabo.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Preto (BK)
Taxa de Encolhimento	3:1
Temp. Mín. de Retração	+120 °C
Temp. de Trabalho	-45 °C a +125 °C
Rigidez Dielétrica	15 kV/mm
Flamabilidade	Auto extingüível em 30 segundos de acordo com SAE-AMS-DTL-23053/4
Auto extingüível	Sim

RoHS

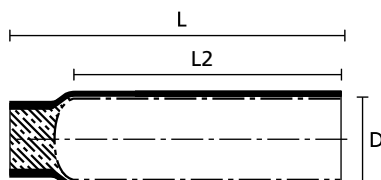

Série PEC expandida



Série PEC retraída

TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Comp. (L2)	Cont. da emb.	Ferram.	Código
PEC-3/1	3,0	1,0	1,00	25,0	20,0	50 Peças	32	416-00000
PEC-4.8/1.5	4,8	1,5	1,00	30,0	25,0	50 Peças	32	416-00003
PEC-6/2	6,0	2,0	1,00	30,0	25,0	50 Peças	32	416-00001
PEC-9/3	9,0	3,0	1,40	35,0	27,0	50 Peças	32	416-00002

Ferramentas recomendadas: 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.