Tubos de PVC reforçados com espiral

Tubo PSR

Tubo de furo liso e flexível com reforço de PVC rígido em espiral e cobertura de PVC flexível. Os tubos PSR são normalmente usados na construção de máquinas, construção de fábricas, construção naval, automação e instalações elétricas.

Características e Benefícios

- Extremamente flexível
- Suporta movimento de torção
- Autoextinguível
- Fácil de passar cabos pelo tubo
- Pode ser usado com bucins PSR
- Cor: cinza; preto, verde (resistente a óleo), azul (resistente a altas temperaturas) ou laranja (muto flexível) mediante solicitação

PSR é extremamente flexível e permite a fácil inserção de cabos.

MATERIAL	Policloreto de vinilo (PVC)
Temp. de Trabalho	-20 °C a +70 °C
Flamabilidade	EN IEC 61386

RoHS

Tubo PSR com maior resistência ao óleo (cor: verde), à temperatura (cor: azul) e à flexibilidade (cor: laranja) disponível sob pedido.

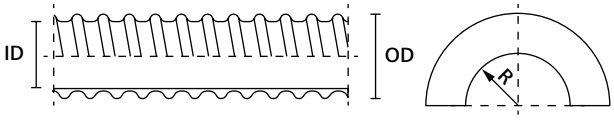

Tubo reforçado com espiral HelaGuard

TIPO	Nominal Ø	Ø Externo (OD)	Ø Interno (ID)	Raio de Curvatura mín. (R)	Peso	Compr. do Rolo	Cor	Código
PSR12	12	14,5	10,0	25	71 g/m	30 m	Cinza (GY)	166-40001
PSR16	16	16,5	12,0	25	76 g/m	30 m	Cinza (GY)	166-40002
PSR20	20	21,0	16,0	35	112 g/m	30 m	Cinza (GY)	166-40003
PSR25	25	27,5	22,0	45	153 g/m	30 m	Cinza (GY)	166-40004
PSR32	32	33,5	28,0	60	327 g/m	30 m	Cinza (GY)	166-40005
PSR40	40	41,0	35,0	80	448 g/m	30 m	Cinza (GY)	166-40006
PSR50	50	46,4	40,0	105	725 g/m	30 m	Cinza (GY)	166-40007
PSR63	63	57,0	50,0	120	948 g/m	30 m	Cinza (GY)	166-40008

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

c UL us

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Data de emissão: Setembro de 2023