

Fita espiral em PE retardante de chama

SBPEFR

As propriedades retardantes de chamas da SBPEFR fazem dele adequado para aplicações nas indústrias automóvel e elétrica, onde é necessária uma proteção reforçada contra incêndio.

Características e Benefícios


- Organiza e protege cabos e mangueiras
- Autoextinguível de acordo com UL94 V2
- Adequado para adaptação posterior
- Os cabos ramificam-se em qualquer ponto
- Ampla gama de diâmetros e cores



A Fita Espiral SBPEFR está disponível em vários diâmetros e nas cores preto e branco.

MATERIAL	Polietileno retardante de chama (PE-FR)
Temp. de Trabalho	-60 °C to +80 °C, intermitente +120 °C
Flamabilidade	UL94 V2, FMVSS 302 Type B

RoHS ✓

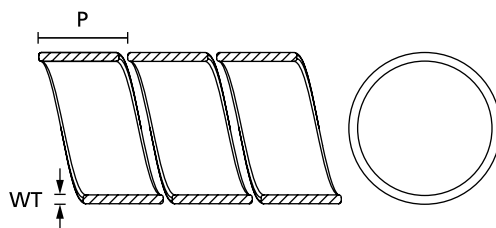

Fita Espiral

TIPO	Nominal Ø	Parede (WT)	Passo (P)	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Código
SBPEFR1.5	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Branco (WH)	30 m	161-43000
	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Preto (BK)	30 m	161-43001
SBPEFR4	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Branco (WH)	30 m	161-43100
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Preto (BK)	30 m	161-43101
SBPEFR6	6,0	0,80	10,0	7,5	40,0	Branco (WH)	30 m	161-43150
	6,0	0,80	10,0	7,5	40,0	Preto (BK)	30 m	161-43151
SBPEFR9	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Branco (WH)	30 m	161-43200
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Preto (BK)	30 m	161-43201
SBPEFR16	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Branco (WH)	30 m	161-43300
	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Preto (BK)	30 m	161-43301

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.