

Fita espiral em PA retardante de chama

SBPAV0

Devido às suas excelentes propriedades de proteção contra chamas, a fita espiral SBPAV0 é particularmente adequada para as indústrias ferroviária e de aviação, bem como para edifícios públicos.

Características e Benefícios

- Organiza e protege cabos e mangueiras
- Autoextinguível de acordo com UL94 V2
- Muito boa proteção contra abrasão
- Adequado para adaptação posterior
- Os cabos ramificam-se em qualquer ponto
- Ampla gama de diâmetros e cores




Fita Espiral SBPAV0.

MATERIAL	Poliamida 6 V0 (PA6V0)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +95 °C, intermitente +130 °C
Flamabilidade	UL94 V0

HF

RoHS

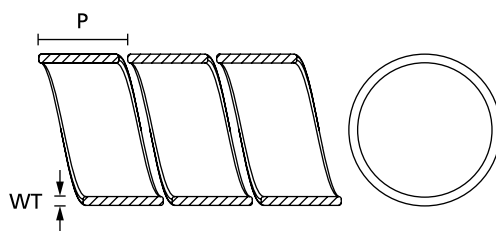

Fita Espiral

TIPO	Nominal Ø	Parede (WT)	Passo (P)	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Código
SBPAV01.5	1,5	0,40	6,0	1,6	8,0	Preto (BK)	30 m	161-44000
SBPAV04	4	0,60	7,8	5,0	20,0	Preto (BK)	30 m	161-44100
SBPAV06	6	0,80	10,0	7,5	40,0	Preto (BK)	30 m	161-44150
SBPAV09	9	1,00	12,5	10,0	100,0	Preto (BK)	30 m	161-44200
SBPAV016	16	1,20	16,0	20,0	150,0	Preto (BK)	30 m	161-44300

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

EN 45545-2

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.