



Fita espiral PTFE de alta temperatura

SBPTFE

SBPTFE é recomendado sempre que for importante a proteção superior contra produtos químicos e temperaturas extremas.


Características e Benefícios

- Resistência a altas temperaturas
- Excelente proteção contra incêndio
- Autoextinguível de acordo com UL94 V0
- Muito boa resistência a solventes e ácidos
- Organiza e protege cabos e mangueiras
- Adequado para adaptação posterior
- Os cabos ramificam-se em qualquer ponto



A fita espiral SBPTFE é ideal para condições extremas.

MATERIAL	Politetrafluoretileno (PTFE)
Temp. de Trabalho	-60 °C to +260 °C, intermitente +350 °C
Flamabilidade	UL94 V0

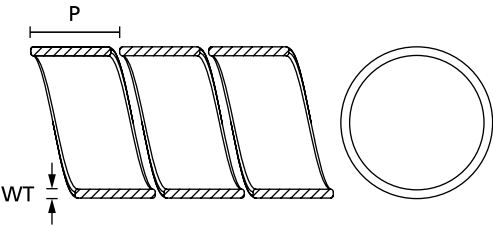

Fita Espiral

TIPO	Nominal Ø	Parede (WT)	Passo (P)	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Código
SBPTFE1.5	1,5	0,50	6,0	1,6	8,0	Natural (NA)	5 m	161-45000
SBPTFE4	4	0,70	7,8	5,0	20,0	Natural (NA)	5 m	161-45100
SBPTFE9	9	1,00	12,5	10,0	100,0	Natural (NA)	5 m	161-45200

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.