




Mangas de poliéster com fecho automático e retardante de chamas

Helagaine Twist-In-FR

Helagaine Twist-In-FR é usado onde a proteção contra fogo é essencial, como nas indústrias ferroviária, aeroespacial e de construção naval.

Características e Benefícios

- Manga de fecho automático em poliéster
- Ótima proteção contra o fogo
- Conformidade certificada com a norma ferroviária EN45545-2
- instalação e remoção rápidas
- Ideal para montagem posterior
- Permite o acesso à cablagem para montagem, inspeção e manutenção

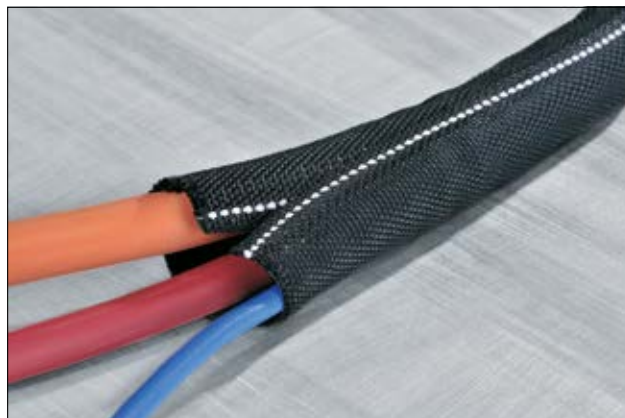

A Helagaine Twist-In-FR é utilizada sempre que a segurança contra incêndios é importante.

MATERIAL	Poliéster (PET)
Temp. de Trabalho	-50 °C a +125 °C
Ponto Fusão	+240 °C
Flamabilidade	FMVSS 302

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Compr. do Rolo	Ferram.	Código
Twist-In-FR 05	4,0	5,0	Preto com fio identificação branco (BKIDWH)	150 m	45	170-01100
Twist-In-FR 08	5,0	8,0	Preto com fio identificação branco (BKIDWH)	100 m	45	170-01101
Twist-In-FR 13	10,0	13,0	Preto com fio identificação branco (BKIDWH)	50 m	45	170-01102
Twist-In-FR 19	16,0	19,0	Preto com fio identificação branco (BKIDWH)	25 m	45	170-01104
Twist-In-FR 25	19,0	25,0	Preto com fio identificação branco (BKIDWH)	25 m	45	170-01105
Twist-In-FR 29	25,0	29,0	Preto com fio identificação branco (BKIDWH)	15 m	45	170-01106
Twist-In-FR 32	29,0	32,0	Preto com fio identificação branco (BKIDWH)	15 m	45	170-01107
Twist-In-FR 38	32,0	38,0	Preto com fio identificação branco (BKIDWH)	15 m	45	170-01108
Twist-In-FR 50	38,0	50,0	Preto com fio identificação branco (BKIDWH)	15 m	45	170-01109

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

EN 45545-2

ECE R-118



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.