




Calhas rígidas de PVC

HelaDuct HTWD-PW para fios de grande diâmetro (tamanhos métricos)

HelaDuct HTWD-PW calhas usadas para encaminhar e proteger os fios em painéis de controlo e quadros elétricos.

Características e Benefícios

- Ranhuras largas adequadas para cabos de grande diâmetro
- linguetas largas fornecem suporte adicional de fios
- Bordas suaves protegem os instaladores das lesões e os fios de se danificarem
- As linguetas podem ser removidas sem deixar arestas afiadas em pontos de rutura pré-preparados
- Pontos de rutura adicionais na base da parede lateral permite cortar e remover seções da parede lateral sem bordas afiadas
- Pontos de montagem salientes para fixar retentores de fios e outros acessórios com facilidade, rapidez e firmeza antes da instalação
- Retentores de fios e acessórios não deixam peças salientes abaixo da base da calha
- As tampas da calha são fáceis de montar e remover, mas mantêm-se no lugar com segurança mesmo em posição vertical e sob vibração
- A tampa tem a largura da calha, permitindo a colocação de calhas lado a lado sem espaços mortos
- Retenção adicional nas linguetas das calhas de altura 80 e superior, para evitar que os cabos escorreguem
- Perfuração base de acordo com DIN EN 50085

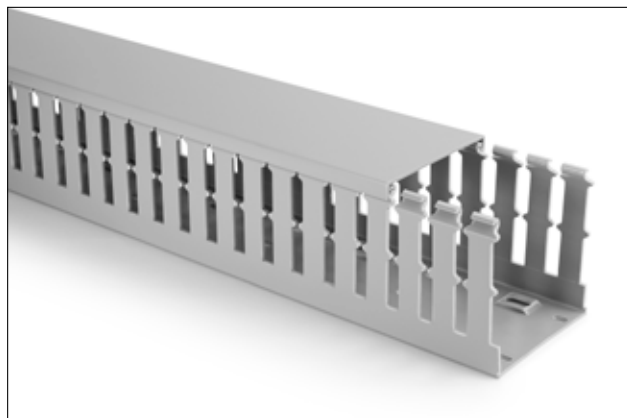



HelaDuct HTWD-PW - Calha de ranhurado largo.

MATERIAL	Policloreto de vinilo (PVC)
Cor	Cinza (GY)
Comp. (L)	2 m
Temp. de Trabalho	-5 °C a +65 °C
Flamabilidade	UL94 V0

RoHS ✓


Dimensões Nominais HTWD-PN/ HTWD-PW

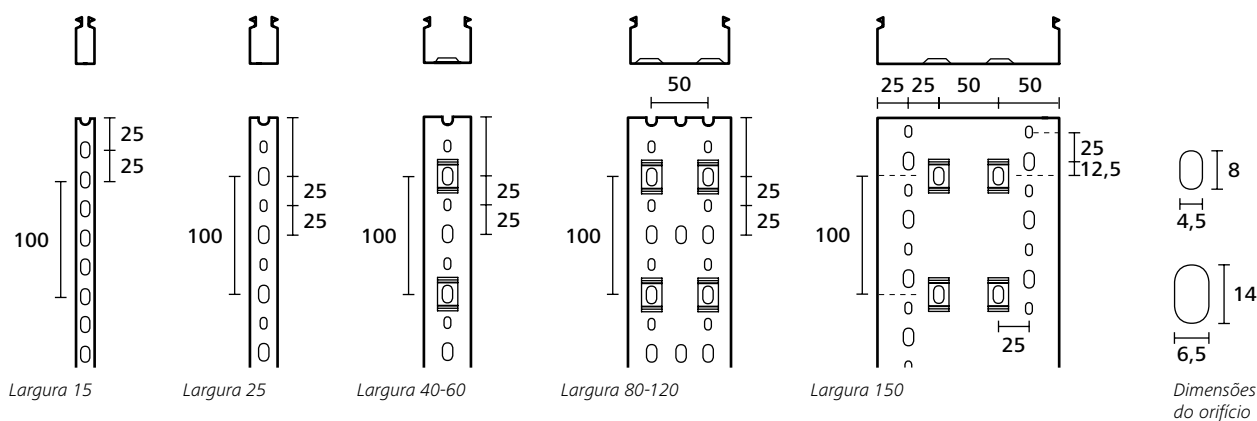



Calhas rígidas de PVC

HelaDuct HTWD-PW para fios de grande diâmetro
(tamanhos métricos)

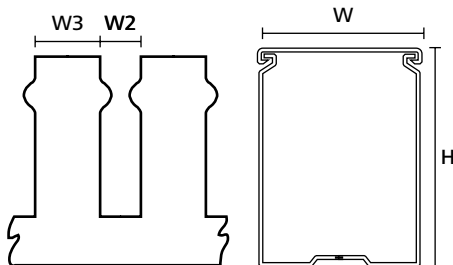

Calha HTWD-PW / HTWD-PWB

TIPO	Largura (W)	Altura (H)	Largura (W2)	Largura (W3)	Cont. da emb.	Código
HTWD-PW-15X18	15,0	18,0	5,0	7,5	72 m	181-10018
HTWD-PW-15X30	15,0	30,0	5,0	7,5	64 m	181-10038
HTWD-PW-15X40	15,0	40,0	5,0	7,5	48 m	181-10058
HTWD-PW-15X60	15,0	60,0	5,0	7,5	32 m	181-10118
HTWD-PW-25X30	25,0	30,0	5,0	7,5	72 m	181-10028
HTWD-PW-25X40	25,0	40,0	8,0	12,0	72 m	181-10068
HTWD-PW-25X60	25,0	60,0	8,0	12,0	48 m	181-10138
HTWD-PW-25X80	25,0	80,0	8,0	12,0	48 m	181-10198
HTWD-PW-25X100	25,0	100,0	8,0	12,0	16 m	181-10328
HTWD-PW-40X40	40,0	40,0	8,0	12,0	40 m	181-10078
HTWD-PW-40X60	40,0	60,0	8,0	12,0	36 m	181-10148
HTWD-PW-40X80	40,0	80,0	8,0	12,0	32 m	181-10208
HTWD-PW-40X100	40,0	100,0	8,0	12,0	16 m	181-10258
HTWD-PW-60X40	60,0	40,0	8,0	12,0	24 m	181-10088
HTWD-PW-60X60	60,0	60,0	8,0	12,0	24 m	181-10158
HTWD-PW-60X80	60,0	80,0	8,0	12,0	24 m	181-10218
HTWD-PW-60X100	60,0	100,0	8,0	12,0	8 m	181-10268
HTWD-PW-80X40	80,0	40,0	8,0	12,0	24 m	181-10098
HTWD-PW-80X60	80,0	60,0	8,0	12,0	24 m	181-10168
HTWD-PW-80X80	80,0	80,0	8,0	12,0	24 m	181-10228
HTWD-PW-80X100	80,0	100,0	8,0	12,0	8 m	181-10329
HTWD-PW-100X40	100,0	40,0	8,0	12,0	16 m	181-10108
HTWD-PW-100X60	100,0	60,0	8,0	12,0	16 m	181-10178
HTWD-PW-100X80	100,0	80,0	8,0	12,0	16 m	181-10238
HTWD-PW-100X100	100,0	100,0	8,0	12,0	8 m	181-10278
HTWD-PW-120X60	120,0	60,0	8,0	12,0	16 m	181-10188
HTWD-PW-120X80	120,0	80,0	8,0	12,0	16 m	181-10248
HTWD-PW-150X100	150,0	100,0	8,0	12,0	8 m	181-10288

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.