




Para montagem nas linguetas das calhas

Retentores de fios Heladuct HTWD-NFWR e HTWD-WFWR

Os retentores de fio para aba estreita e aba larga HTWD-NFWR e HTWD-WFWR são facilmente fixados à calha HelaDuct para manter os fios com segurança durante a instalação e quando a tampa é removida.

Características e Benefícios

- Evita que os fios caiam, mesmo quando direcionados verticalmente
- Inserido facilmente na aba da calha
- A altura pode ser ajustada livremente
- Não bloqueia a inserção de fios nas ranhuras
- Um retentor para todas as larguras de calha: o comprimento do retentor pode ser reduzido para a largura da calha nos pontos de rutura
- HTWD-NFWR é compatível com HelaDuct HTWD-PN e HTWD-HF (tamanhos métricos)
- HTWD-WFWR é compatível com calhas HelaDuct HTWD-PW

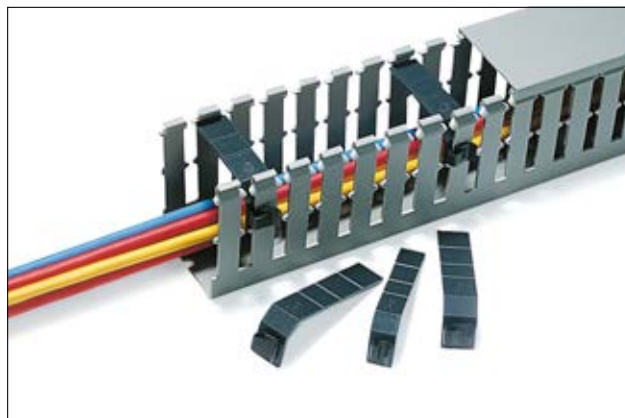


HTWD-NFWR e HTWD-WFWR mantêm os fios no lugar mesmo quando a tampa é removida.

MATERIAL	Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +80 °C
Flamabilidade	UL94 HB

HF

RoHS

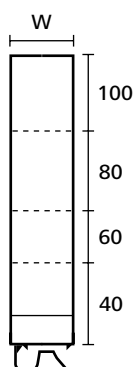

HTWD-NFWR, -WFWR

TIPO	Para Calhas Instal.	Largura (W)	Cor	Cont. da emb.	Código
HTWD-NFWR	HTWD-PN, HTWD-HF	14,0	Preto (BK)	100 Peças	181-10020
HTWD-WFWR	HTWD-PW	18,0	Preto (BK)	100 Peças	181-10010

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.