



Para a instalação calhas ranhuradas em orifícios de fixação

Rebites HelaDuct HTWD-R4 e HTWD-R6

Os HTWD-R4 e HTWD-R6 são usados para a montagem rápida e segura de calhas ranhuradas em orifícios de fixação, sem usar parafusos.

Características e Benefícios

- Muito boas propriedades mecânicas
- Boa resistência à vibração
- Aplicação rápida e fácil com as ferramenteas de rebites HTWD-RT4 e HTWD-RT6
- Código de cores para fácil identificação e uso com ferramentas de rebites




Rebite HTWD-R4 e HTWD-R6.

MATERIAL	Poliamida 6 (PA6)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +80 °C
Flamabilidade	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓

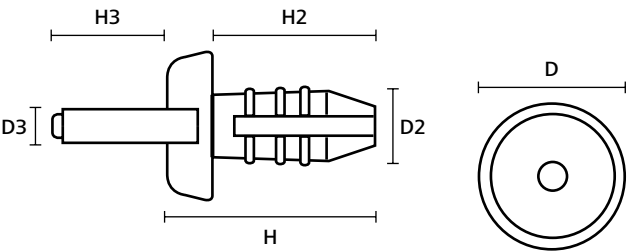

HTWD-R4, -R6

TIPO	Altura (H)	Altura (H2)	Altura (H3)	Ø (D)	Ø (D2)	Ø (D3)	Cor	Cont. da emb.	Código
HTWD-R4	14,0	12,0	11,5	9,0	5,0	2,0	Azul (BU)	1000 Peças	181-42400
	16,0	12,7	13,0	11,0	6,0	3,0	Preto (BK)	250 Peças	181-42600
HTWD-R6	16,0	14,0	13,5	11,0	7,5	4,0	Laranja (OG)	500 Peças	181-42500

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.