



Para alívio de tensões

Passa-fios de Retenção

Os passa-fios de retenção são usados para evitar que cabos e fios sejam danificados quando puxados ou dobrados na passagem por aberturas nas carcaças dos equipamento.

Características e Benefícios


- Fornece excelente alívio de tensão
- Flexível e fácil de aplicar
- Alta resistência a produtos químicos e influências ambientais



Ilhós de proteção contra tensão em várias formas e tamanhos.

MATERIAL	Policloreto de vinilo retardante a chama (PVC-FR)	Policloreto de Vinilo flexível livre de Cádmio (PVC)
Temp. de Trabalho	-30 °C a +60 °C	
Dureza Shore A	55±5	63±5
Flamabilidade	UL94 V0	UL94 HB

RoHS ✓

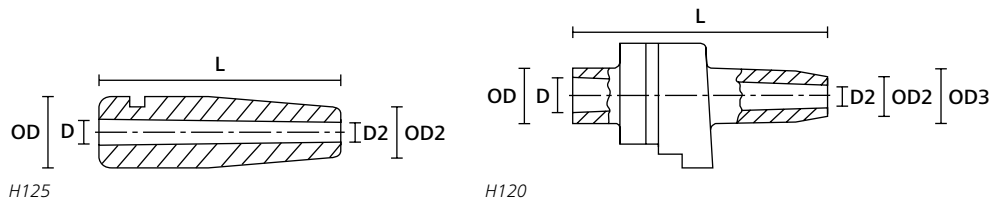

TIPO	Desenho	Ø Externo (OD)	Ø Externo (OD2)	Ø Externo (OD3)	Ø (D)	Ø (D2)	Comp. (L)	Material	Cor	Cont. da emb.	Código
H125		9,0	6,0	-	4,0	3,5	32,0	PVC	Preto (BK)	1000 Peças	634-31250
H126		9,0	6,0	-	5,0	4,5	32,0	PVC	Preto (BK)	1000 Peças	634-31260
		9,0	6,0	-	5,0	4,5	32,0	PVC	Cinza (GY)	1000 Peças	634-31268
H321		8,5	7,0	8,5	6,0	5,5	46,0	PVC-FR	Preto (BK)	200 Peças	634-03210
H120		8,0	6,0	8,0	4,5	3,0	35,0	PVC-FR	Preto (BK)	500 Peças	634-01200
H121		11,0	8,5	-	8,0	7,0	33,0	PVC-FR	Preto (BK)	500 Peças	634-01210

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.