



Proteção de downlights - Para edifícios residenciais

SpotClip-III

Este desenvolvimento adicional do SpotClip-II permite o uso de uma fonte de alimentação existente. No caso de um ponto sem fonte de alimentação, a perna reta adicional pode ser cortada facilmente e removida manualmente. Ajuda a evitar o contacto entre o isolamento e a fonte de alimentação externa do local. O SpotClip-III é adequado para todas as aplicações padrão com material de isolamento sólido. É entregue plano com pernas flexíveis que podem ser bloqueadas em segundos. A altura deste dispositivo de montagem depende do diâmetro do furo de fixação. O SpotClip-III é adequado para downlights de LED e halógeno com um diâmetro de furo de fixação de 62 mm a 120 mm. A altura máxima do produto é de 130 mm, dependendo do diâmetro do furo de fixação.

Características e Benefícios

- Um suporte de montagem para a fonte de alimentação externa fornece mais espaço para a instalação do downlight
- Garante uma margem de segurança entre o downlight, a folha à prova de humidade e o material de isolamento
- Instalação flexível durante ou após a construção
- Espigões adicionais no final das pernas impedem a movimentação do SpotClip
- Evita danos ao material de isolamento causados por sobreaquecimento
- Material retardador de chama de acordo com UL94 V2
- Melhora a vida útil e a fiabilidade das lâmpadas
- Instalação e substituição de lâmpadas mais rápidas e fáceis
- Testado de acordo com EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100



Tampa do downlight SpotClip-III.



Tampa do downlight SpotClip-III - Pernas fáceis de montar com função de dobrar com apenas um clique.



SpotClip-III para aplicação de downlight com fonte de alimentação externa.



Um retentor de cabo para fixar o cabo da fonte de alimentação na parte superior.



Clique e corrija o mecanismo de montagem das 3 pernas flexíveis.



Novo design da perna combinado com picos de retenção para alta estabilidade em toda a instalação.



1. Insira o suporte de montagem no orifício de fixação.




2. Pressione os espigões na placa de gesso para garantir a estabilidade do SpotClip-III.



3. Instale o downlight.



4. Conecte a fonte de alimentação e fixe o cabo no retentor.




Proteção de downlights - Para edifícios residenciais

SpotClip-III

MATERIAL	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Flamabilidade	UL94 V2, Teste de fio incandescente (960 °C)

HF

RoHS

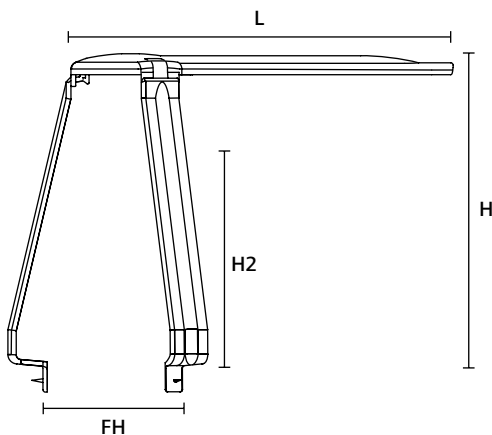

SpotClip-III

TIPO	Furo Ø (FH) mín.	Ø Furo (FH) máx.	Altura (H)*	Altura (H2)*	Comp. (L)	Cor	Cont. da emb.	Código
SpotClip-III	62,0	120,0	130,0	115,0	160,0	Preto (BK)	5 Peças	148-00121

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.