



Proteção de downlights - Para edifícios industriais

SpotClip-Kit

O SpotClip-Kit foi projetado para uso principalmente em edifícios industriais e de escritórios para downlights de grandes dimensões. O kit de embalagem consiste em três pernas e uma placa de montagem. As pernas estão disponíveis em dois comprimentos diferentes (150 mm e 240 mm). O SpotClip-Kit possui seis posições de fixação selecionáveis na placa de montagem, tornando-o adequado para downlights de dimensões diferentes. O SpotClip-Kit 150 é adequado para downlights com um diâmetro de 100 mm a 270 mm e com uma altura máxima de 140 mm. SpotClip-Kit 240 é adequado para downlights com um diâmetro de 170 mm a 310 mm e com uma altura máxima de 230 mm. O SpotClip-Kit pode ser combinado com o SpotClip-Plate.

Características e Benefícios

- Instalação por cima ou por baixo em todos os tipos de tectos falsos
- Garante a distância de segurança entre o downlight, a folha à prova de humidade e material de isolamento
- Instalação flexível durante ou após a construção, adequada para uso em edifícios existentes e novos
- Espigões adicionais no final das pernas evitam o deslocamento durante a instalação
- Encaminhamento de cabo inteligente com ilhó na parte superior
- Evita danos ao material de isolamento causados por superaquecimento
- O design de perna resistente evita a deformação a longo prazo
- Melhora a vida útil e a confiabilidade da lâmpada
- Testado de acordo com EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100



A tampa do downlight SpotClip-Kit está disponível em dois tamanhos.



O Kit SpotClip 150 usado num teto suspenso.




O Kit SpotClip 240 aplicado com uma folha fixa de material isolante.



O SpotClip-Kit 150 é usado para fixar diâmetros de furo de 100 mm a 270 mm.



O SpotClip-Kit 240 é utilizado para fixar diâmetros de furo de 170 mm a 310 mm.



A posição dos pés pode ser ajustada facilmente ao utilizar o sistema de clique e liberação.



Um design robusto combinado com picos de retenção garante alta estabilidade.



O SpotClip-Kit 150 é entregue como um conjunto de montagem automática.




O SpotClip-Kit 240 é entregue como um conjunto de montagem automática.



Proteção de downlights - Para edifícios industriais

SpotClip-Kit

MATERIAL	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Flamabilidade	UL94 V2, Teste de fio incandescente (960 °C)

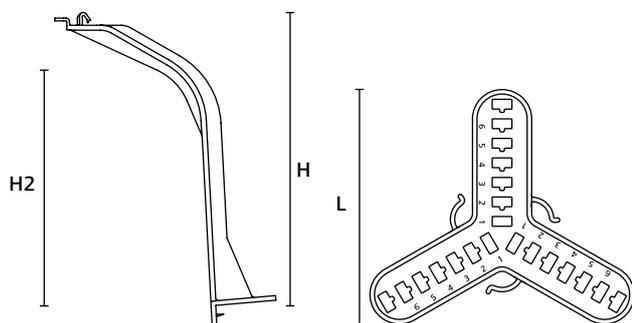

Pés do Kit SpotClip 150

Placa de montagem do kit SpotClip

TIPO	Furo Ø (FH) mín.	Ø Furo (FH) máx.	Altura (H)	Altura (H2)	Comp. (L)	Cor	Cont. da emb.	Código
SpotClip-Kit 150	100,0	270,0	157,0	140,0	120,0	Preto (BK)	1 Peça	148-00119
SpotClip-Kit 240	170,0	310,0	247,0	230,0	120,0	Preto (BK)	1 Peça	148-00120

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.