


Marcadores termorretráteis "formato escada", transferência térmica

TLFX DS - 2:1 Risco de Incêndio Limitado (LFH)

O TLFX DS é um marcador termorretrátil 2:1 livre de halogéneos aprovado pela indústria ferroviária, fornecido pré-cortado e num prático formato "escada". As propriedades especiais do material oferecem baixa propagação de fumo, baixa densidade e toxicidade. Este formato pré-cortado não só permite a impressão em ambos os lados do marcador, mas o utilizador também pode escolher facilmente o marcador que necessita. O tubo foi especialmente preparado para que o desempenho de impressão seja sempre excelente com a linha de impressoras da HellermannTyton.

Características e Benefícios

- Grau de retração 2: 1
- Livre de halogéneos
- Baixa propagação de fumo, baixa densidade e toxicidade
- Opções de marcadores pré-cortados de 50 mm, 25 mm e 16 mm como standard
- Outros comprimentos e cores disponíveis sob pedido
- Disponível em amarelo ou branco
- Para diâmetros de cabo de 38,1 mm a 1,2 mm
- Fornecido em práticas caixas de armazenamento

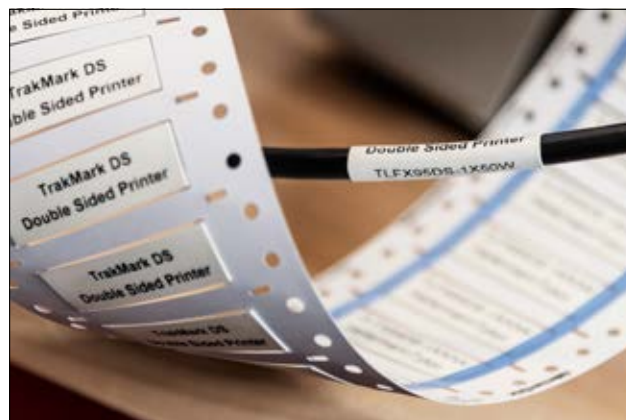

Marcadores Termorretráteis TLFX DS para Indústria Ferroviária


MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Temp. de Trabalho	-55 °C a +105 °C
Temp. Mín. de Retração	+100 °C
Taxa de Encolhimento	2:1
Tipo de Fita Recomendada	TTDTHOUT
Impressora de Transferência Térmica	TT431, TT4030DS, TT4030
EN 45545-2 Classificação	R22 HL3, R23 HL3

Para matriz de seleção de tamanho consulte a página 482.

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Largura (W)	Parede (WT)	Cont. da emb.	Cor	Ferram.	Código
TLFX24DS-2x25YE	2,4	1,2	25,0	0,52	10000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60029
TLFX24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,52	10000 Peças	Branco (WH)	30	553-60020
TLFX24DS-1x50YE	2,4	1,2	50,0	0,52	5000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60010
TLFX24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,52	5000 Peças	Branco (WH)	30	553-60000
TLFX32DS-2x25YE	3,2	1,6	25,0	0,64	10000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60030
TLFX32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,64	10000 Peças	Branco (WH)	30	553-60021
TLFX32DS-1x50YE	3,2	1,6	50,0	0,64	5000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60011

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.


EN 45545-2 **ASTM** **NFPA 130**

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



Marcadores termorretráteis "formato escada", transferência térmica

TLFX DS - 2:1 Risco de Incêndio Limitado (LFH)



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Largura (W)	Parede (WT)	Cont. da emb.	Cor	Ferram.	Código
TLFX32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,64	5000 Peças	Branco (WH)	30	553-60001
TLFX48DS-2x25YE	4,8	2,4	25,0	0,64	10000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60031
TLFX48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,64	10000 Peças	Branco (WH)	30	553-60022
TLFX48DS-1x50YE	4,8	2,4	50,0	0,64	5000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60012
TLFX48DS-1x50WH	4,8	2,4	50,0	0,64	5000 Peças	Branco (WH)	30	553-60002
TLFX64DS-2x25YE	6,4	3,2	25,0	0,73	6000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60032
TLFX64DS-2x25WH	6,4	3,2	25,0	0,73	6000 Peças	Branco (WH)	30	553-60023
TLFX64DS-1x50YE	6,4	3,2	50,0	0,73	3000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60013
TLFX64DS-1x50WH	6,4	3,2	50,0	0,73	3000 Peças	Branco (WH)	30	553-60003
TLFX95DS-2x25YE	9,5	4,8	25,0	0,70	5000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60033
TLFX95DS-2x25WH	9,5	4,8	25,0	0,70	5000 Peças	Branco (WH)	30	553-60024
TLFX95DS-1x50YE	9,5	4,8	50,0	0,70	2500 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60014
TLFX95DS-1x50WH	9,5	4,8	50,0	0,70	2500 Peças	Branco (WH)	30	553-60004
TLFX127DS-2x25YE	12,7	6,4	25,0	0,70	3000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60034
TLFX127DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,70	3000 Peças	Branco (WH)	30	553-60025
TLFX127DS-1x50YE	12,7	6,4	50,0	0,70	1500 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60015
TLFX127DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,70	1500 Peças	Branco (WH)	30	553-60005
TLFX190DS-2x25YE	19,0	9,5	25,0	0,78	3000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60035
TLFX190DS-2x25WH	19,0	9,5	25,0	0,78	3000 Peças	Branco (WH)	30	553-60026
TLFX190DS-1x50YE	19,0	9,5	50,0	0,78	1500 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60016
TLFX190DS-1x50WH	19,0	9,5	50,0	0,78	1500 Peças	Branco (WH)	30	553-60006
TLFX254DS-2x25YE	25,4	12,7	25,0	0,93	2000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60036
TLFX254DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,93	2000 Peças	Branco (WH)	30	553-60027
TLFX254DS-1x50YE	25,4	12,7	50,0	0,93	1000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60017
TLFX254DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,93	1000 Peças	Branco (WH)	30	553-60007
TLFX381DS-2x25YE	38,1	19,1	25,0	0,98	1000 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60037
TLFX381DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,98	1000 Peças	Branco (WH)	30	553-60028
TLFX381DS-1x50YE	38,1	19,1	50,0	0,98	500 Peças	Amarelo (YE)	30	553-60018
TLFX381DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,98	500 Peças	Branco (WH)	30	553-60008

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

EN 45545-2 **ASTM** **NFPA 130**

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.