

Abraçadeiras de identificação e placas para marcação de feixes de cabos

Abraçadeiras IT

Um dos principais benefícios é a capacidade de atar e identificar feixes de cabos em momentos diferentes.

Características e Benefícios

- Abraçadeiras de identificação feitas de poliamida 6.6
- Para identificação e fixação de cablagens numa única etapa
- Etiquetas para impressão estão disponíveis para acabamento profissional
- A marcação manual ou temporária é possível com um marcador indelével (T82S-BK / T82R-RD)



Uma operação com dois benefícios para o utilizador.

Por favor encontre as etiquetas adequadas na página 533.

Por favor encontre o marcador indelével correspondente na página 519.




Abraçadeiras e placas de identificação.


MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +85 °C
Flamabilidade	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓

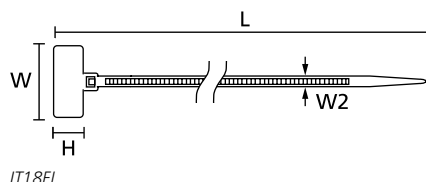

IT18FL

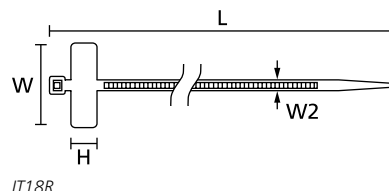

IT18R

 = Resistência mínima à tração do laço para abraçadeiras (newton)



TIPO	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Largura (W)	Altura (H)	Comp. (L)	Largura (W2)		Etiquetas Recomendadas	Cont. da emb.	Cor	Ferram.	Código
IT18FL	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	TAG18-07TD1	100 Peças	Natural (NA)	2;4-6	111-81919
IT18R	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,5	80	TAG23-06TD1	100 Peças	Natural (NA)	2;4-6	111-81821

Ferramentas recomendadas: 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais cores sob pedido.




Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.




Abraçadeiras de identificação e placas para marcação de feixes de cabos


Abraçadeiras IT




IT50R

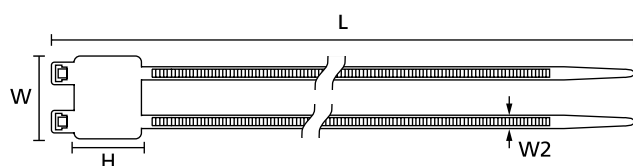

IT50RD

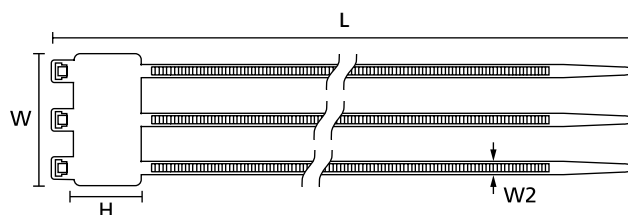

IT50RT

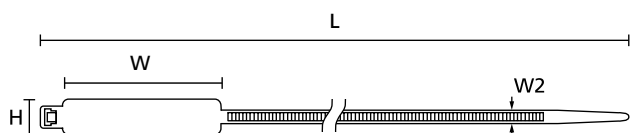

IT50L

 = Resistência mínima à tração do laço para abraçadeiras (newton)



TIPO	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Largura (W)	Altura (H)	Comp. (L)	Largura (W2)		Cor	Cont. da emb.	Ferram.	Código
IT18FL	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	Preto (BK)	100 Peças	2;4-6	111-81910
IT18R	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,5	80	Preto (BK)	1000 Peças	2;4-6	111-81860
IT50R	9,5	44,5	28,0	12,9	203,2	4,6	225	Natural (NA)	100 Peças	2-7;9	111-85019
IT50RD	10,0	44,0	29,0	26,3	203,2	4,7	225	Natural (NA)	50 Peças	2-7;9	111-85219
IT50RT	10,0	44,0	46,0	26,3	203,2	4,7	225	Natural (NA)	50 Peças	2-7;9	111-85119
IT50L	19,0	100,0	56,0	12,8	390,0	4,7	225	Natural (NA)	100 Peças	2-7;9	111-85319

Ferramentas recomendadas: 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais cores sob pedido.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.