




Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1

TF31 - ohutseinämäinen

Soveltuu mm. johtimien ja johdinsarjojen sekä liittimien eristämiseen, suojaamiseen ja merkintään.

Ominaisuudet ja edut

- Ohutseinämäinen ja taipuisa kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 3:1
- Itsestään sammuva UL224 VW1 mukaisesti
- Nopeasti kutistuva
- Alhainen kutistuslämpötila
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Kestää yleisimpiä nesteitä ja liuottimia
- UL- ja CSA-hyväksytty

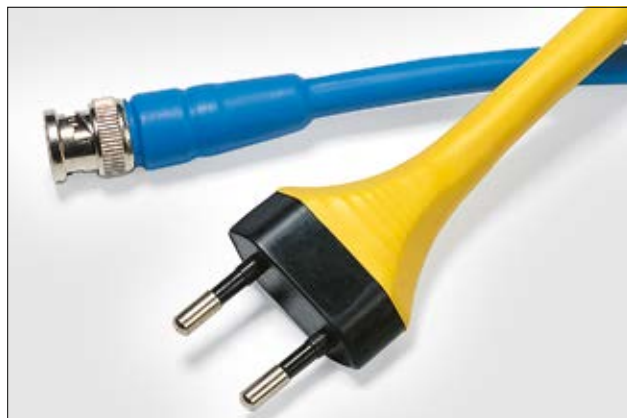

TF31 - 3:1 kutistussuhde mahdollistaa laajan käyttöalueen erikokoisissa käyttökohteissa.



Määramittaiset pituudet kysyttäessä.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C
Min. kutistuslämpötila	+90 °C
Pituusmuutos kutistettuna	+5 %/-15 %
Läpilyöntilujuus	37 kV/mm
Materiaalin paloluokka	ASTM D876, UL224 VW1


RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
TF31-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Keltainen (YE)	30-33	-	333-30154
	1,5	0,5	0,50	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	-	333-30157
	1,5	0,5	0,50	30 m	Musta (BK)	30-33	-	333-30150
	1,5	0,5	0,50	30 m	Punainen (RD)	30-33	52 376 79	333-30152
	1,5	0,5	0,50	30 m	Sininen (BU)	30-33	52 376 59	333-30156
	1,5	0,5	0,50	30 m	Valkoinen (WH)	30-33	52 375 00	333-30159
	1,5	0,5	0,50	30 m	Vihreä (GN)	30-33	-	333-30155
	1,5	0,5	0,50	300 m	Musta (BK)	30-33	-	333-20150
TF31-3/1	3,0	1,0	0,60	30 m	Keltainen (YE)	30-33	-	333-30304
	3,0	1,0	0,60	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 379 10	333-30307
	3,0	1,0	0,60	30 m	Musta (BK)	30-33	-	333-30300
	3,0	1,0	0,60	30 m	Punainen (RD)	30-33	52 376 80	333-30302
	3,0	1,0	0,60	30 m	Sininen (BU)	30-33	-	333-30306
	3,0	1,0	0,60	30 m	Valkoinen (WH)	30-33	52 375 01	333-30309
	3,0	1,0	0,60	30 m	Vihreä (GN)	30-33	-	333-30305
	3,0	1,0	0,60	150 m	Musta (BK)	30-33	-	333-40300

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskootista.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1

TF31 - ohutseinämäinen



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Suosittelva työkalu	Snro	Nimike-numero
TF31-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Keltainen (YE)	30-33	-	333-30604
	6,0	2,0	0,70	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	-	333-30607
	6,0	2,0	0,70	30 m	Musta (BK)	30-33	52 376 51	333-30600
	6,0	2,0	0,70	30 m	Punainen (RD)	30-33	-	333-30602
	6,0	2,0	0,70	30 m	Sininen (BU)	30-33	-	333-30606
	6,0	2,0	0,70	30 m	Valkoinen (WH)	30-33	52 375 02	333-30609
	6,0	2,0	0,70	30 m	Vihreä (GN)	30-33	-	333-30605
TF31-9/3	9,0	3,0	0,80	150 m	Musta (BK)	30-33	-	333-40600
	9,0	3,0	0,80	30 m	Keltainen (YE)	30-33	-	333-30904
	9,0	3,0	0,80	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 379 12	333-30907
	9,0	3,0	0,80	30 m	Musta (BK)	30-33	-	333-30900
	9,0	3,0	0,80	30 m	Punainen (RD)	30-33	-	333-30902
	9,0	3,0	0,80	30 m	Sininen (BU)	30-33	-	333-30906
	9,0	3,0	0,80	30 m	Valkoinen (WH)	30-33	52 375 03	333-30909
	9,0	3,0	0,80	30 m	Vihreä (GN)	30-33	-	333-30905
TF31-12/4	12,0	4,0	0,85	150 m	Musta (BK)	30-33	-	333-20900
	12,0	4,0	0,85	30 m	Keltainen (YE)	30-33	-	333-31204
	12,0	4,0	0,85	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	-	333-31207
	12,0	4,0	0,85	30 m	Musta (BK)	30-33	-	333-31200
	12,0	4,0	0,85	30 m	Punainen (RD)	30-33	-	333-31202
	12,0	4,0	0,85	30 m	Sininen (BU)	30-33	-	333-31206
	12,0	4,0	0,85	30 m	Valkoinen (WH)	30-33	52 375 04	333-31209
	12,0	4,0	0,85	30 m	Vihreä (GN)	30-33	-	333-31205
	12,0	4,0	0,85	100 m	Musta (BK)	30-33	-	333-21200

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut				
	30 H5002	31 H5004	32 E4500	33 ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1

TF31 - ohutseinämäinen



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Keltainen (YE)	30-32	-	333-31804
	18,0	6,0	1,00	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-32	-	333-31807
	18,0	6,0	1,00	30 m	Musta (BK)	30-32	52 379 15	333-31800
	18,0	6,0	1,00	30 m	Punainen (RD)	30-32	-	333-31802
	18,0	6,0	1,00	30 m	Sininen (BU)	30-32	-	333-31806
	18,0	6,0	1,00	30 m	Valkoinen (WH)	30-32	52 375 05	333-31809
	18,0	6,0	1,00	30 m	Vihreä (GN)	30-32	-	333-31805
	18,0	6,0	1,00	60 m	Musta (BK)	30-32	-	333-41800
TF31-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Keltainen (YE)	30-32	-	333-32404
	24,0	8,0	1,20	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-32	-	333-32407
	24,0	8,0	1,20	30 m	Musta (BK)	30-32	-	333-32400
	24,0	8,0	1,20	30 m	Punainen (RD)	30-32	-	333-32402
	24,0	8,0	1,20	30 m	Sininen (BU)	30-32	-	333-32406
	24,0	8,0	1,20	30 m	Valkoinen (WH)	30-32	52 375 06	333-32409
	24,0	8,0	1,20	30 m	Vihreä (GN)	30-32	-	333-32405
	24,0	8,0	1,20	60 m	Musta (BK)	30-32	-	333-42400
TF31-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Keltainen (YE)	30-32	-	333-34004
	40,0	13,0	1,25	30 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-32	-	333-34007
	40,0	13,0	1,25	30 m	Musta (BK)	30-32	-	333-34000
	40,0	13,0	1,25	30 m	Punainen (RD)	30-32	-	333-34002
	40,0	13,0	1,25	30 m	Sininen (BU)	30-32	-	333-34006
	40,0	13,0	1,25	30 m	Valkoinen (WH)	30-32	52 375 07	333-34009
	40,0	13,0	1,25	30 m	Vihreä (GN)	30-32	-	333-34005
	40,0	13,0	1,25	60 m	Musta (BK)	30-32	-	333-24000

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.