


Punotut suojasukat

Helagaine HEGPV0X-sarja

Soveltuu mm. ajoneuvo- ja sähköteollisuuteen sekä koneisiin ja laitteisiin. Suojasukalla on laaja käyttölämpötila-alue.

Ominaisuudet ja edut

- Valmistettu polyesteristä
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V0 mukaisesti
- Erittäin taipuisa
- Hyvä hankauskestävyys
- Suojaa kosteudelta ja lialta
- Kestää useita kemikaaleja ja happoja
- Peitto n. 75 %
- Suuren laajennussuhteen (1:3) ansiosta helppo asentaa eri kokoisten ja muotoisten komponenttien päälle
- Sarjan 8 kokoa kattavat nipun halkaisija-alueen 2 - 76 mm
- Suojasukka katkaistaan HSG0-lämpöleikkurilla

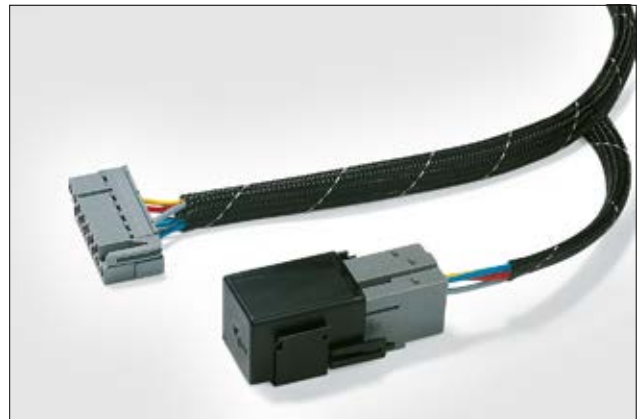

HEGPV0X - itsestään sammuva punottu suojasukka.

MATERIAALI	Polyesteri (PBT)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +150 °C (+200 °C, lyhytaikaisesti)
Sulamispiste	+225 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V0, FMVSS-302



TUOTETUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Suosittelava työkalu	Nimikenumero
HEGPV0X03	2	6	Musta, valkoisella raidalla	200 m	45	170-50030
HEGPV0X06	3	10	Musta, valkoisella raidalla	200 m	45	170-50060
HEGPV0X09	5	16	Musta, valkoisella raidalla	100 m	45	170-50090
HEGPV0X12	6	19	Musta, valkoisella raidalla	100 m	45	170-50120
HEGPV0X20	12	32	Musta, valkoisella raidalla	100 m	45	170-50200
HEGPV0X30	19	45	Musta, valkoisella raidalla	50 m	45	170-50300
HEGPV0X40	32	70	Musta, valkoisella raidalla	50 m	45	170-50400
HEGPV0X50	38	76	Musta, valkoisella raidalla	50 m	45	170-50500

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttäessä. Määrämittaisina kysyttäessä. Minimitilauusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut	
	45 HSG0
	572

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.