



Alasvalojen suojakupu

SpotClip-Box


SpotClip-Box on suunniteltu erityisesti passiivienegeriarakennusten alasvaloasennuksiin.

Suojakuvun avulla saadaan turvallinen etäisyys alasvalojen ja eristeen välille vähentämään ylikuumenemisen riskiä. Soveltuu LED- ja energiansäästö-alasvaloille, joiden asennusreiän maksimi halkaisija on 75 mm ja maksimikorkeus 130 mm.

SpotClip-Box toimitetaan asennussarjana joka sisältää kaikki asennukseen tarvittavat tarvikkeet sekä HelaCon Lux-sarjan rasialiittimet.



SpotClip-Box on erityisesti suunniteltu passiivienegeriarakennusten käyttökohteisiin.

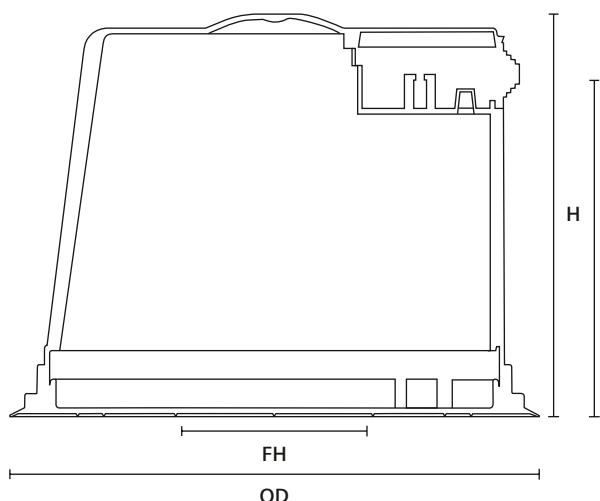

SpotClip-Box



SpotClip-Box, läpileikkaus.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +105 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2, Itsestään sammuva, hehkulankatesti +960 °C



TUOTETUNNUS	Reikä Ø maks.	Korkeus (H)	Korkeus (H2)	Ulko Ø (OD)	Väri	Pakkaus	Nimikenumero
SpotClip-Box	75,0	140,0	130,0	184	Musta (BK)	1 kpl	148-00122

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Alasvalojen suojat

SpotClip-Box

Ominaisuudet ja edut

- Soveltuu LED- ja energiansäästöalasvaloille
- Jakaa valaisimesta syntyvän lämmön laajemmalle suojaten eristeitä sekä kosteussulkua ja samalla pidentää polttimon käyttöikää
- Valmistusmateriaali itsestään sammuva UL94 V2 mukaisesti
- Testattu standardien EN 60598-1, EN 60598-2-2 ja NF C 15100 mukaisesti



SpotClip-Box toimitetaan täydellisenä asennussarjana.



HelaCon Lux-rasialiittimet ja SpotClip-Box.



SpotClip-Box suljetaan tiiviisti kannella ja läpivientikumilla.



1. Aseta pohjalevy asennusreiän yläpuolelle ja asenna alasvalon kanta.



2. Kytke virtalähde ja alasvalo HelaCon Lux-rasialiittimillä ja lukitse suojakupu pohjalevyyn.



3. Liitä polttimo alasvalon kantaan ja asenna se haluttuun asentoon.



4. Eristysmateriaali voidaan asentaa.