



Automaattinen kutistustyökalu kutistemuoviletkuille

ShrinkPad 110


ShrinkPad 110-kutistustyökalu soveltuu ohutseinämäisten liimattomien ja liimallisten kutistemuoviletkujen nopeaan, luotettavaan ja turvalliseen kutistamiseen. Lämpö siirretään kutisteeseen elastisten lämpötyynyjen välityksellä. Tekniikka vähentää hukkalämpöä, lisää energiatehokkuutta ja paloturvallisuutta sekä nopeuttaa kutistusprosessia. ShrinkPad 110 toimii sähköllä ja paineilmalla. Työkaluun soveltuvan kutistemuoviletkun maks. halkaisija 10 mm ja maks. pituus 110 mm.

Ominaisuudet ja edut

- Kutistus tapahtuu elastisten lämpötyynyjen suoralla kosketuksella kutisteeseen
- Lyhyt kutistusaika
- Voidaan integroida automatisoituun tuotantolinjaan
- Vähäinen huoltotarve ja pitkä käyttöaika
- Parantaa huomattavasti työturvallisuutta
- Pienet lämpöhäviöt
- Lämpötilakontrolloitu lämmönlähde



Lisätietoja kotisivuiltamme
ShrinkPad 110

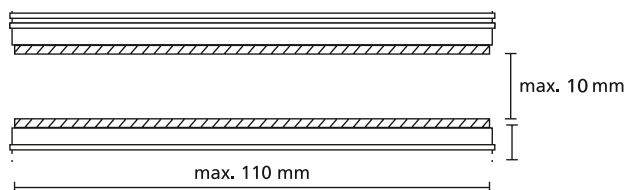

Kutistemuoviletkun maks. mitat



ShrinkPad 110 - säätöyksikkö, kutistusyksikkö, verkkovirtajohto, jalkapainike.



ShrinkPad 110 - nopea ja luotettava lämpökutistus.



Lämpötyynysarja.

Tehon lähde	230V AC / 50 Hz
Ilmanpaine	ei öljytty / öljytty
Ilmanpaine (maks.)	6 Bar
Paineilmaletkun sisä Ø	6,0 mm
Paino	12,5 kg
Käyttölämpötila-alue	+100 °C - +300 °C
Sykli aika	0,5 - 10 s.
Käyttötapa	jalkakytin
P x K x L	Säätöyksikkö n. 205 x 210 x 160 mm, kutistusyksikkö n. 140 x 130 x 220 mm, lämpötyyny n. 110 x 7 x 20 mm

RoHS

TUOTETUNNUS	Kuvaus	Pakkaus	Nimikenumero
ShrinkPad 110	Kutistustyökalu ShrinkPad 110	1 kpl	391-30000
Pad for ShrinkPad 110	Lämpötyynysarja ShrinkPad 110-kutistustyökaluun (varaosa)	2 kpl	391-30001

Pidätämme oikeudet muutoksiin.