




Supports de câbles flexibles

Les goulottes Heladuct Flex sont utilisées pour acheminer les câbles où les torsions et frottements sont fréquents et où les câbles ont besoin d'être regroupés.

Principales caractéristiques

- Très flexible, peut être courbé et tordu
- Les câbles sont insérés facilement et de manière sécurisée
- Garde les câbles à portée de vue
- Peut être montée rapidement grâce à des embases adhésives ou à des vis de haute qualité
- Peuvent être assemblées les unes aux autres pour créer de la longueur supplémentaire

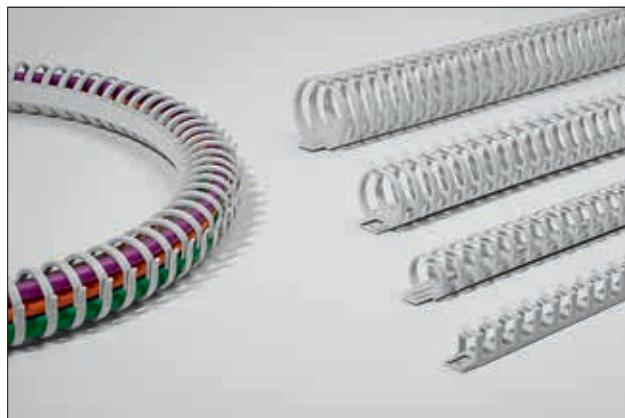

Goulotte de câble HTWD-Flex solide, flexible et simple à monter

MATIÈRE	Polyamide 6 (PA6)
Temp. d'utilisation	De -25 °C à +90 °C, en pointe +100 °C
Tenue au feu	UL94 V0



Heladuct Flex, à visser

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Mode de fixation	Nbre de fils		Couleur	Long. (L)	Contenu	Article
HTWD-FLEX-10	10	Vis	8 x 1,50 mm ²	5 x 2,50 mm ²	Blanc (WH)	250	40 pcs	164-40010
HTWD-FLEX-20	20	Vis	18 x 1,50 mm ²	13 x 2,50 mm ²	Blanc (WH)	500	40 pcs	164-40020
HTWD-FLEX-30	30	Vis	46 x 1,50 mm ²	30 x 2,50 mm ²	Blanc (WH)	500	40 pcs	164-40030
HTWD-FLEX-40	40	Vis	81 x 1,50 mm ²	53 x 2,50 mm ²	Blanc (WH)	500	40 pcs	164-40040

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Heladuct Flex avec adhésif

MATIÈRE	Polyamide 6 (PA6)
Temp. d'utilisation	De -25 °C à +90 °C, en pointe +100 °C
Adhésif	Acrylique sur mousse en polyéthylène
Tenue au feu	UL94 V0 (sauf adhésif)



RÉFÉRENCE	Ø nominal	Mode de fixation	Nbre de fils		Couleur	Long. (L)	Contenu	Article
HTWD-FLEX-A-10	10	Embase adhésive et/ou à visser	8 x 1,50 mm ²	5 x 2,50 mm ²	Blanc (WH)	250	40 pcs	164-40015
HTWD-FLEX-A-20	20	Embase adhésive et/ou à visser	18 x 1,50 mm ²	13 x 2,50 mm ²	Blanc (WH)	500	40 pcs	164-40025
HTWD-FLEX-A-30	30	Embase adhésive et/ou à visser	46 x 1,50 mm ²	30 x 2,50 mm ²	Blanc (WH)	500	40 pcs	164-40035
HTWD-FLEX-A-40	40	Embase adhésive et/ou à visser	81 x 1,50 mm ²	53 x 2,50 mm ²	Blanc (WH)	500	40 pcs	164-40045

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.