




Accessoires pour goulottes de câblage

Blocs d'adaptation HelaDuct HTWD-RB pour Rail DIN

HelaDuct HTWD-RB est utilisé pour fixer des goulottes de câblage sur rail DIN.

Principales caractéristiques

- Encliquetage facile sur rail DIN
- Fixation rapide à la goulotte de câblage avec l'attache HTWD-TL
- Le montage de la goulotte avec le bloc d'adaptation peut être parallèle ou perpendiculaire au rail DIN



bloc de montage sur rail HTWD-RB



Bloc d'adaptation HelaDuct HTWD-RB pour rails DIN.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66)
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +80 °C
Tenue au feu	UL94 V2



RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Long. (L)	Haut. (H)	Couleur	Contenu	Article
HTWD-RB	50	50	14	Noir (BK)	25 pcs	181-45130

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.


Accessoires pour goulottes de câblage

HelaDuct HTWD-TL, attache pour bloc d'adaptation HTWD-RB

Le support TL est utilisé pour fixer un bloc de fixation HTWD-RB à une goulotte ou pour fixer une petite goulotte à l'intérieur d'une autre

Principales caractéristiques

- Maintient tous les composants fermement en place.
- L'ancre de l'embase maintient le support et ne perce le dessous de la surface de la goulotte

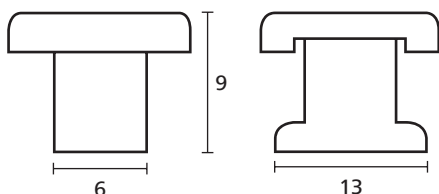

Heladuct - Embase TL

Heladuct - Embase TL

MATIÈRE	Polyamide 6 (PA6)
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +80 °C
Tenue au feu	UL94 V2



RÉFÉRENCE	Pour goulotte	Couleur	Contenu	Article
HTWD-TL	HTWD-PN, HTWD-PW	Blanc (WH)	100 pcs	181-45019

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.