Rubans Haute Température

HelaTape Power 410, ruban résistant aux arcs électriques et au feu

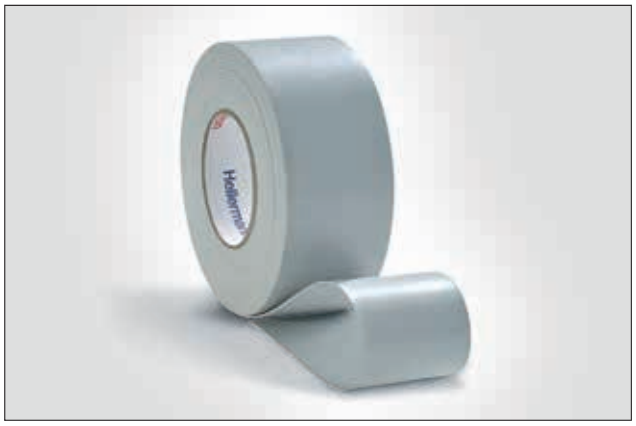

HelaTape Power 410 - Ruban auto-amalgamant avec une bonne tenue à l'arc et une forte résistance à la flamme.

Principales caractéristiques

- Ruban élastomère sans liner
- Bonne tenue aux arcs électriques et forte résistance à la flamme
- Utilisé pour des opérations de protection des bobines, fils, câbles, etc ...
- Haute conformabilité et flexibilité pour une application aisée
- Crée un résidu isolant lorsqu'il est exposé à de sévères conditions de flammes
- Conforme aux tests de flammabilité Con-Ed EO 5343-14
- Résiste à l'eau, aux agents chimiques et aux rayonnements UV

MATIÈRE	Elastomère (PM)
Allongement à la rupture	300 %

RoHS

Rubans auto-amalgamants

HelaTape Power 600, caoutchouc naturel, basse tension

HelaTape Power 600 - Ruban de caoutchouc auto-amalgamant basse tension.

Principales caractéristiques

- Rubans auto-amalgamants, en caoutchouc naturel, pour basse tension
- Isolation primaire jusqu'à 600 volts
- Conformabilité et adhésion même sur des surfaces avec des formes irrégulières
- Compatibles avec les isolants extrudés des câbles diélectriques
- Résistant aux intempéries
- Retardateur de flamme selon l' UL510

MATIÈRE	Caoutchouc naturel (NR)
Temp. d'utilisation	Jusqu'à +80 °C
Temp. de service intermittente max.	+95 °C
Résistance à la traction	2 N/mm²
Allongement à la rupture	300 %
Rigidité diélectrique	14 kV/mm

HF RoHS

HelaTape Power 410, ruban résistant aux arcs électriques et au feu

RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-POWER410	0,76	38,0	6,0 m	Gris (GY)	711-10100

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

HelaTape Power 600, caoutchouc naturel, basse tension

RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-POWER600-19x6.7	0,76	19,0	6,7 m	Noir (BK)	711-10200
HTAPE-POWER600-38x6.7	0,76	38,0	6,7 m	Noir (BK)	711-10201

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Date de publication : 01/2019