



Gaines thermorétractables 4:1, paroi épaisse avec adhésif

HA40, noir, retardateur de flamme, en barre de 1 m

La gaine HA 40 est conçue pour des jonctions de câbles basse tension et les connections dans la construction navale. Isole et protège contre l'humidité.


Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée pour câbles basse tension
- Conçue pour la construction navale, certifiée Germanische Lloyd
- Retardateur de flamme
- Résistante aux intempéries et aux UV
- Excellente performance mécanique



Gaine thermorétractable HA40 à paroi épaisse avec adhésif et retardateur de flamme pour la construction navale.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	Jusqu'à 4:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +110 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Point de fusion de l'adhésif	Jusqu'à +85 °C
Variation Longitudinale	-10% max.
Rigidité diélectrique	15 kV/mm
Tenue au feu	Auto-extinguible après 60 secondes

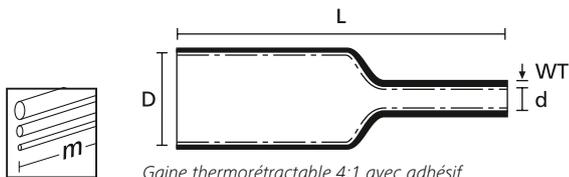

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HA40-9/3	9,0	3,0	2,00	1,0 m	Noir (BK)	32	321-00100
HA40-13/4	13,0	4,0	2,20	1,0 m	Noir (BK)	32	321-00101
HA40-22/6	22,0	6,0	2,70	1,0 m	Noir (BK)	32	321-00102
HA40-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Noir (BK)	32	321-00103
HA40-40/12	40,0	12,0	4,10	1,0 m	Noir (BK)	32	321-00104
HA40-55/16	55,0	16,0	4,10	1,0 m	Noir (BK)	32	321-00105
HA40-75/22	75,0	22,0	4,10	1,0 m	Noir (BK)	32	321-00106
HA40-92/25	92,0	25,0	4,20	1,0 m	Noir (BK)	32	321-00107

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)	
30	32
H6100	E4500
570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.